SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXVAPOR™ · RECUPERACIÓN DE VAPORES

flexVAPOR™ U 120 ST

Manguera multiusos para recuperación de vapores en camiones cisterna y terminales


Kanaflex®

CÓDIGO
ST120UACVR

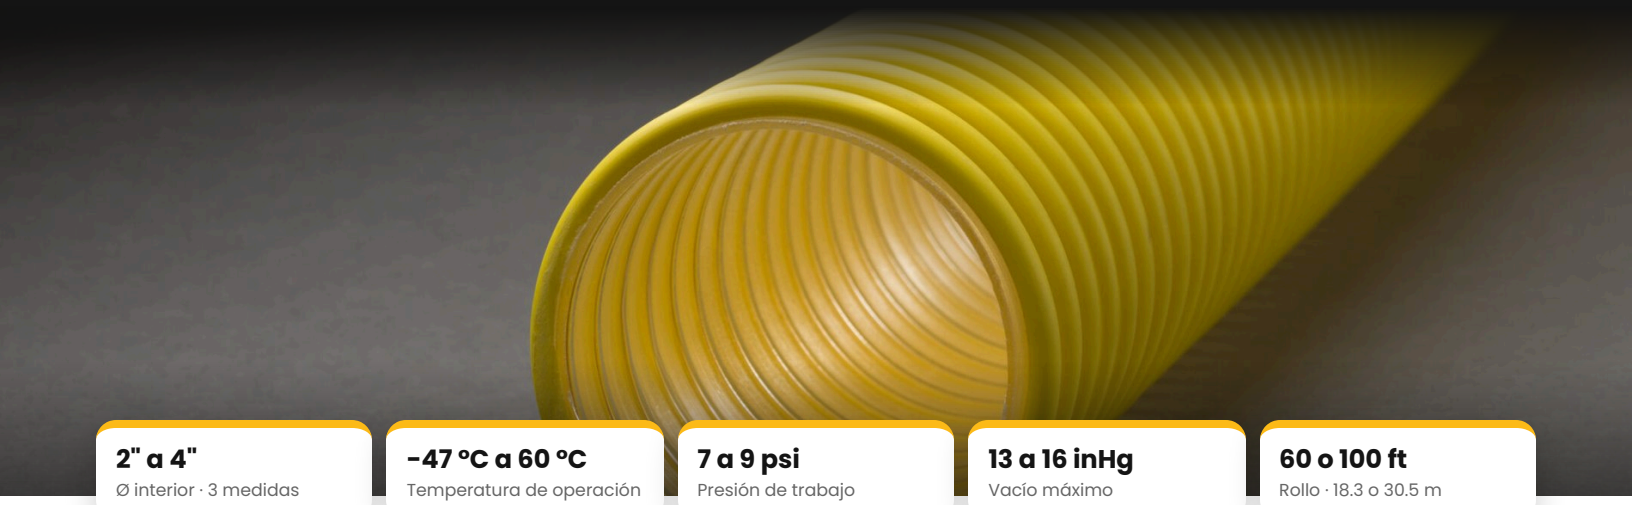

2" a 4"	-47 °C a 60 °C	7 a 9 psi	13 a 16 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 3 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

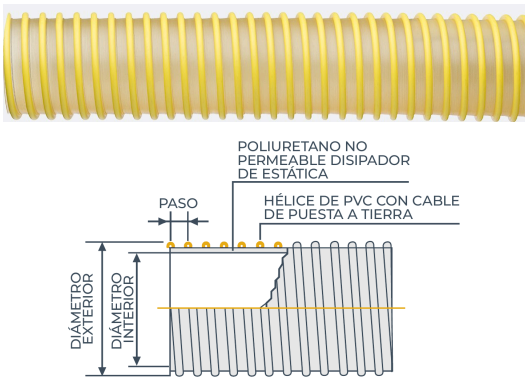

CONSTRUCCIÓN

Poliuretano transparente, ligero, no permeable y disipa- dor de estática, interior liso, exterior corrugado, hélice rígida de PVC y cable de puesta a tierra.

Nota: Debe usarse Banding Sleeve o Banding Coil. El cable de estática debe quedar correctamente integrado durante la instalación y probarse para asegurar una correcta puesta a tierra. Plazo de entrega: solo D.I. de 2" — 4 semanas (sin mínimo).

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -47 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible incluso bajo cero. El poliuretano permite uso con mezclas de gasolina, biodiésel hasta B100, etanol hasta E85, queroseno, diésel y combustibles ASTM. El tubo disipador de estática y cable de cobre multifilar ofrecen máxima protección contra descargas. El tubo transparente permite confirmar visualmente el retorno de combustible.

APLICACIONES

Recuperación de vapores de gasolina, etanol y biodiésel en camiones tanque y terminales.

Recuperación de vapores de gasolina

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAPOR™ U 120 ST · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2 50.8	**2.38** 60.5	**0.39** 9.9	**2.0** 50.8	**9** 0.62	**16.0** 54.2	**0.44** 0.65	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido
3 76.2	**3.56** 90.4	**0.57** 14.5	**3.0** 76.2	**8** 0.55	**15.0** 50.8	**0.71** 1.06	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
4 101.6	**4.57** 116.1	**0.65** 16.5	**4.0** 101.6	**7** 0.48	**13.0** 44	**0.98** 1.46	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos. **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

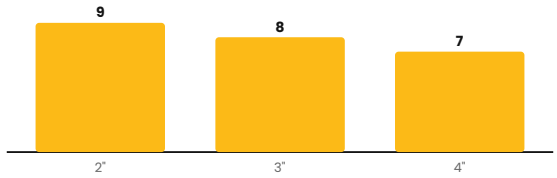

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

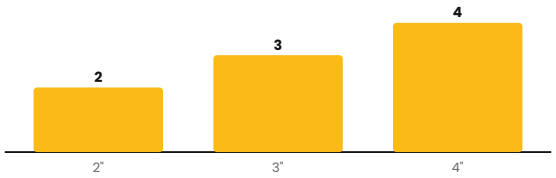

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. ST120UACVR-2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAPOR™

ST120VP	**flexVAPOR™ 120 ST** Manguera de recuperación de vapores de gasolina
101PSUVOR	**flexVAPOR™ lite 101** Manguera general de succión y descarga de vapor y agua

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza