SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXVAPOR™ · RECUPERACIÓN DE VAPORES

flexVAPOR™ 120 ST

Manguera de recuperación de vapores de gasolina


Kanaflex®

CÓDIGO
ST120VP



2" a 4"	-40 °C a 60 °C	10 a 20 psi	29.8 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 3 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

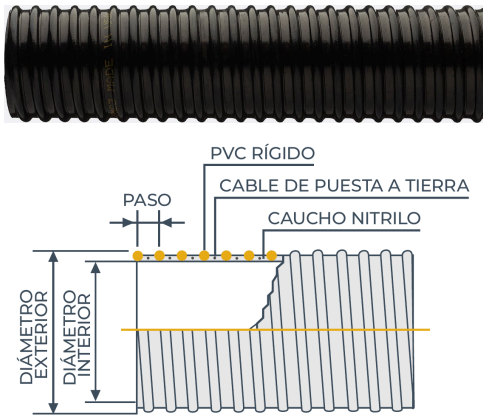

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C

CARACTERÍSTICAS

El tubo de caucho nitrilo disipador de estática y el cable de puesta a tierra ofrecen máxima resistencia a la estática al conectarse a un sistema aterrizado. El interior liso permite flujo preciso sin interrupciones. La hélice exterior facilita el arrastre.

APLICACIONES

Solo para recuperación de vapores de gasolina.

Recuperación de vapores de gasolina

CONSTRUCCIÓN

Caucho nitrilo, hélice rígida de PVC, interior liso, exteri- or corrugado, cable de puesta a tierra.

Nota: El cable de estática debe quedar correctamente integrado durante la instalación de la conexión y probarse para asegurar una correcta puesta a tierra de la manguera.

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAPOR™ 120 ST · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2 50.8	**2.36** 59.9	**0.39** 9.9	**3.0** 76.2	**20** 1.38	**29.8** 100.9	**0.61** 0.91	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
3 76.2	**3.46** 87.9	**0.59** 15.0	**3.5** 88.9	**10** 0.69	**29.8** 100.9	**1.00** 1.49	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
4 101.6	**4.57** 116.1	**0.65** 16.5	**5.0** 127	**10** 0.69	**29.8** 100.9	**1.70** 2.53	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

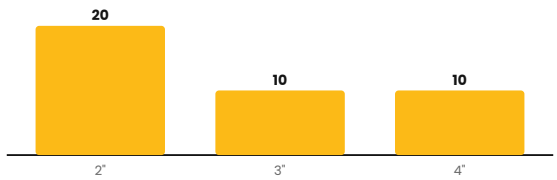

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

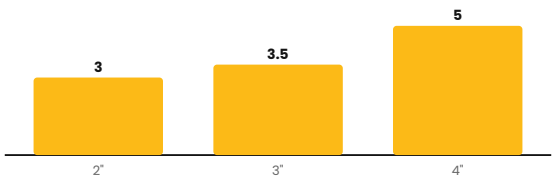

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. ST120VP-2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAPOR™

ST120UACVR — **flexVAPOR™ U 120 ST**
Manguera multiusos para recuperación de vapores en camiones cisterna y terminales

101PSUVOR — **flexVAPOR™ lite 101**
Manguera general de succión y descarga de vapor y agua

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza