SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXVAC™ · SUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

flexVAC™ U 140 ST

Manguera de poliuretano para manejo de materiales secos


Kanaflex®

CÓDIGO
ST140U

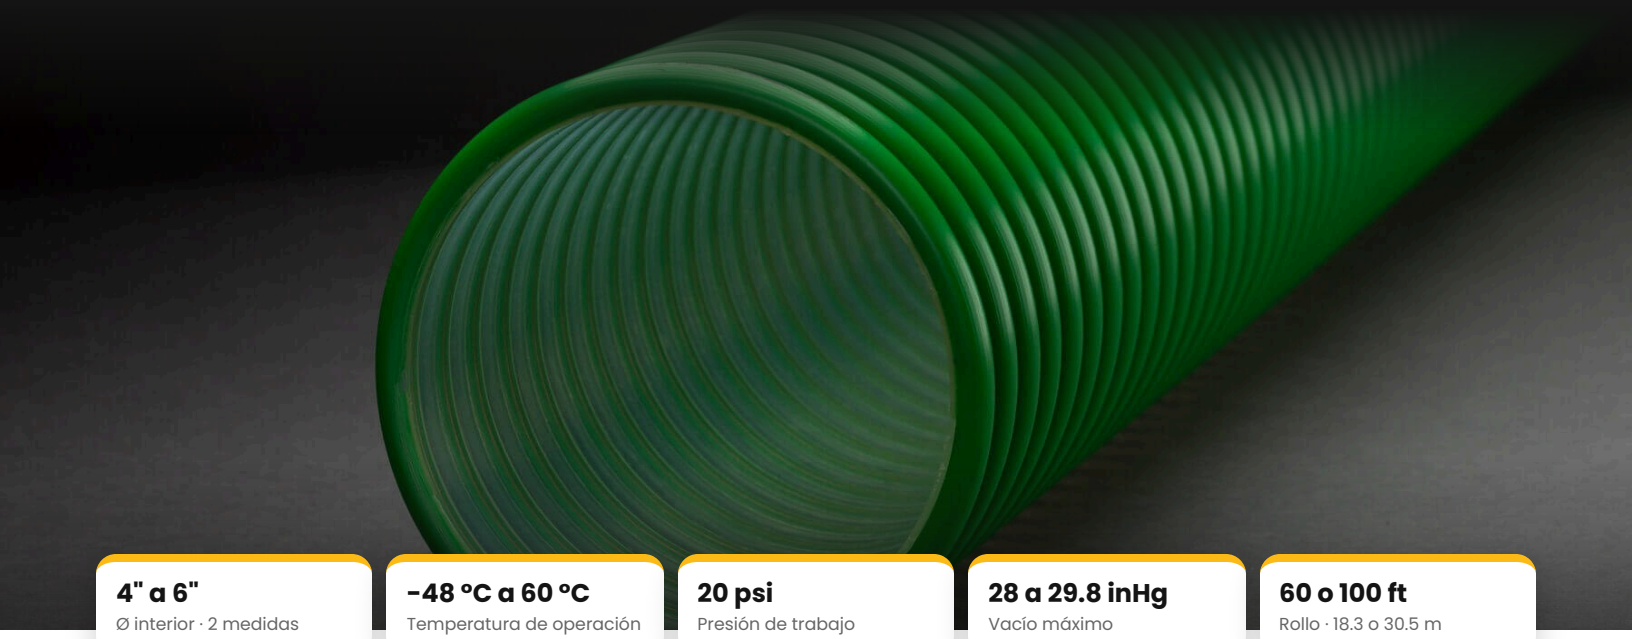

4" a 6"	-48 °C a 60 °C	20 psi	28 a 29.8 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 2 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

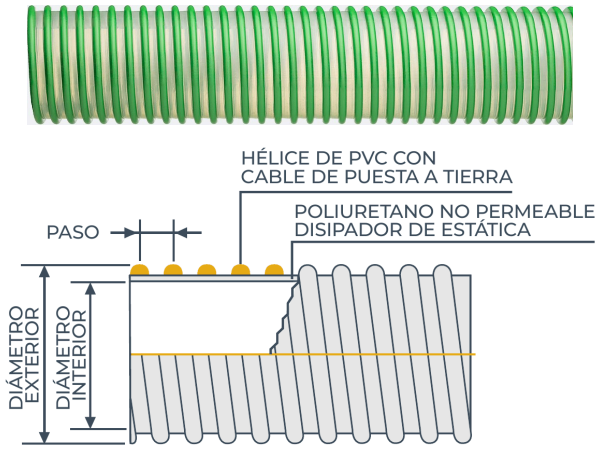

CONSTRUCCIÓN

Tubo flexible de poliuretano con hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado de PVC, sin sentido de flujo requerido y cable de cobre para puesta a tierra.

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** — hasta -48 °C

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible bajo cero. El tubo de PVC con recubrimiento transparente de poliuretano ofrece resistencia a la abrasión, permite verificar el flujo, evita acumulación y reduce el ruido. El exterior corrugado de PVC con hélice elevada aumenta la flexibilidad y facilita el arrastre.

APLICACIONES

Uso agrícola general, sembradoras neumáticas, aspiradoras de granos, servicios generales de planta industrial, procesamiento de plásticos, transporte neumático y camiones de vacío.

- Eliminación del aislamiento
- Transferencia de resina plástica y gránulos

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAC™ U 140 ST · MEDIDAS Y PEDIDO

Tabla de especificaciones

Diseñada para la transferencia de materiales secos de alto rendimiento, la flexVAC™ U 140 ST ofrece resistencia a la abrasión, flexibilidad a temperaturas bajo cero y una gran capacidad de vacío, ideal para aspiradoras de granos y sistemas industriales de vacío.




Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
4 101.6	**4.86** 123.4	**.60** 15.2	**6.5** 165	**20** 1.38	**29.8** 100.9	**2.0** 2.98	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
6 152.4	**7.37** 187.2	**.83** 21.1	**11.0** 279	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**3.9** 5.8	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m

Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

DATOS GENERALES

Línea	**Kanaflex flexVAC™ · Succión y manejo de materiales**
Modelo · código	**flexVAC™ U 140 ST · ST140U**
Medidas (Ø interior)	**4" a 6" · 2 medidas**
Temperatura	**-48 °C a 60 °C (-54 °F a 140 °F)**
Presión de trabajo	**20 psi**
Vacío máximo	**28 a 29.8 inHg**
Presentación	**Rollo estándar · 60 ft (18.3 m) / 100 ft (30.5 m)**
Origen	**Kanaflex® · Hecho en EE. UU.**

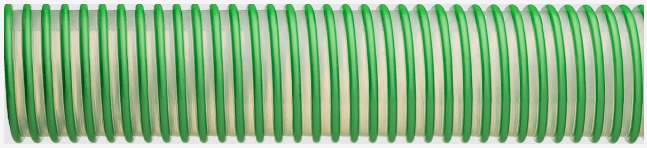

flexVAC™ U 140 ST · vista lateral

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. ST140U-4 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAC™

- **STKB** — **flexVAC™ U Boom ST**
  Manguera de alta resistencia a la abrasión para manipulación de materiales húmedos y secos
- **KPAT** — **flexVAC™ Max**
  Manguera de succión y descarga de alta presión y alta resistencia
- **180MV** — **flexVAC™ lite 180 MVAR**
  Manguera de succión y descarga de uso medio resistente a la abrasión
- **180BL** — **flexVAC™ lite 180 AR**
  Soplador y manguera de succión ligeros y resistentes a la abrasión

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza