SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXVAC™ · SUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

flexVAC™ U Boom ST

Manguera de alta resistencia a la abrasión para manipulación de materiales húmedos y secos


Kanaflex®

CÓDIGO **STKB**

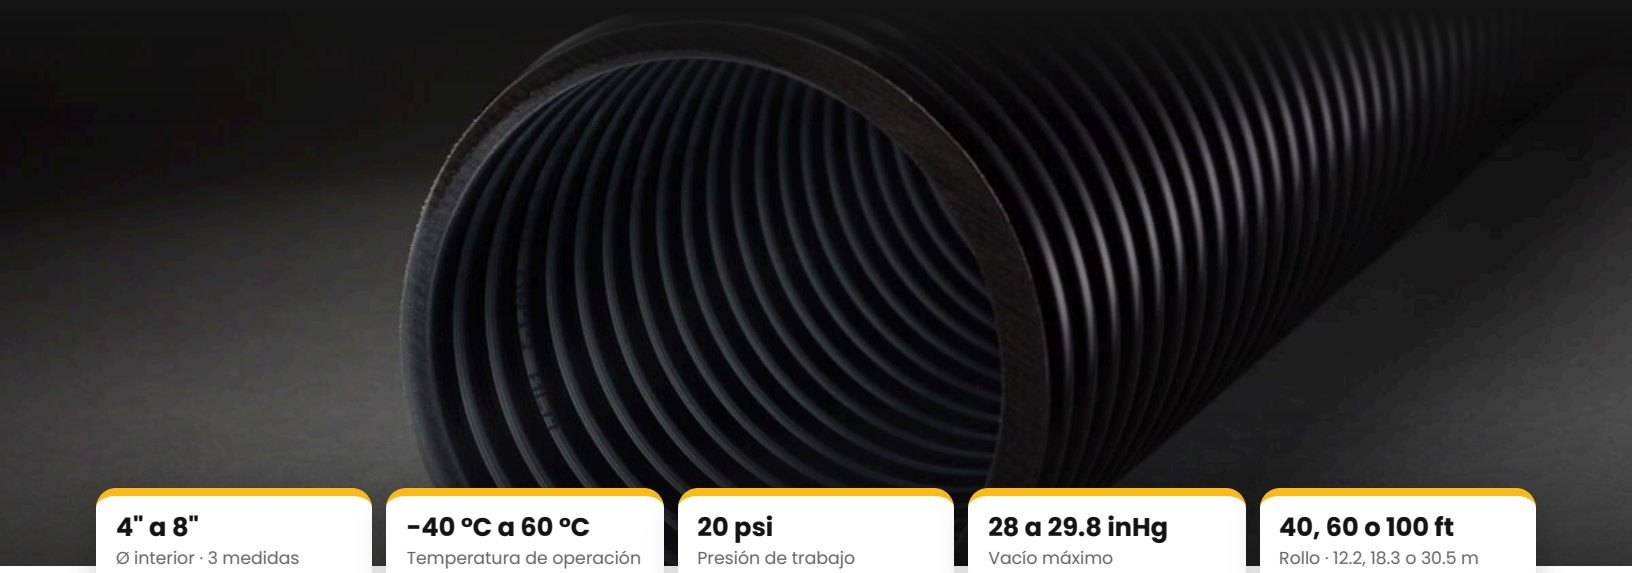

4" a 8"	-40 °C a 60 °C	20 psi	28 a 29.8 inHg	40, 60 o 100 ft
Ø interior · 3 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 12.2, 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

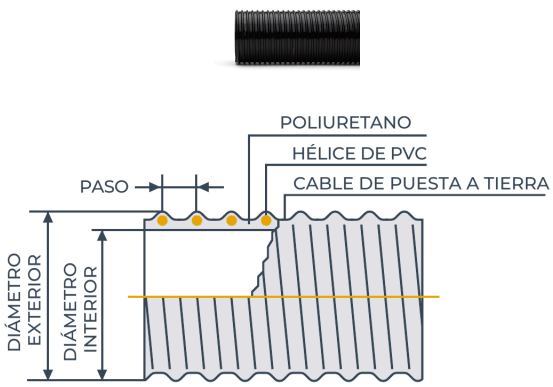

CONSTRUCCIÓN

Revestimiento flexible de poliuretano de alta resistencia a la abrasión, hélice rígida de PVC, sin sentido de flujo requerido, interior liso, exterior corrugado de PVC con inhibidores UV adicionales, materiales disipadores de estática y cable de puesta a tierra.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio.

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible bajo cero. El tubo de poliuretano resistente a la abrasión aumenta la vida útil, evita acumulación y reduce el ruido. El cable de cobre disipa la estática al conectarse a un sistema aterrizado. La hélice exterior facilita el arrastre.

APLICACIONES

Camiones hidrovac, camiones de vacío, construcción general y manejo de materiales húmedos y secos con clasificación para vacío total.

- Aspirado de techos
- Descarga de cemento
- Descarga de remolques de carga seca a granel
- Descarga neumática de camiones cisterna
- Limpieza de sumideros y alcantarillas
- Recuperación de arena y cribados

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAC™ U BOOM ST · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
4 101.6	**4.86** 123.4	**0.60** 15.2	**6.5** 165	**20** 1.38	**29.8** 100.9	**2.0** 2.98	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
6 152.4	**7.37** 187.2	**0.83** 21.1	**11.0** 279	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**3.9** 5.8	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
8 203.2	**9.21** 233.9	**0.85** 21.6	**18.0** 457	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**6.6** 9.82	**40 ft** 12.2 m sobre pedido


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos. **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

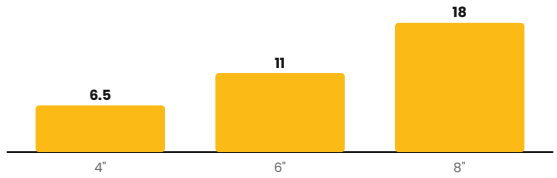

PESO POR DIÁMETRO (lb/ft)

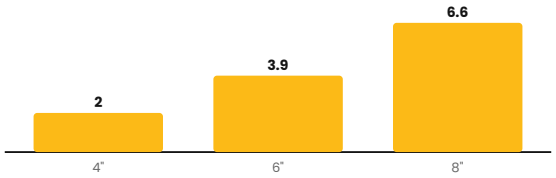

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. STKB-4 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAC™

ST140U	**flexVAC™ U 140 ST** Manguera de poliuretano para manejo de materiales secos
KPAT	**flexVAC™ Max** Manguera de succión y descarga de alta presión y alta resistencia
180MV	**flexVAC™ lite 180 MVAR** Manguera de succión y descarga de uso medio resistente a la abrasión
180BL	**flexVAC™ lite 180 AR** Soplador y manguera de succión ligeros y resistentes a la abrasión

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza