SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXVAC™ · SUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

flexVAC™ lite U Boom ST

Manguera remota de servicio medio para materiales húmedos y secos con cable de conexión a tierra


Kanaflex®


CÓDIGO
STKBLITE

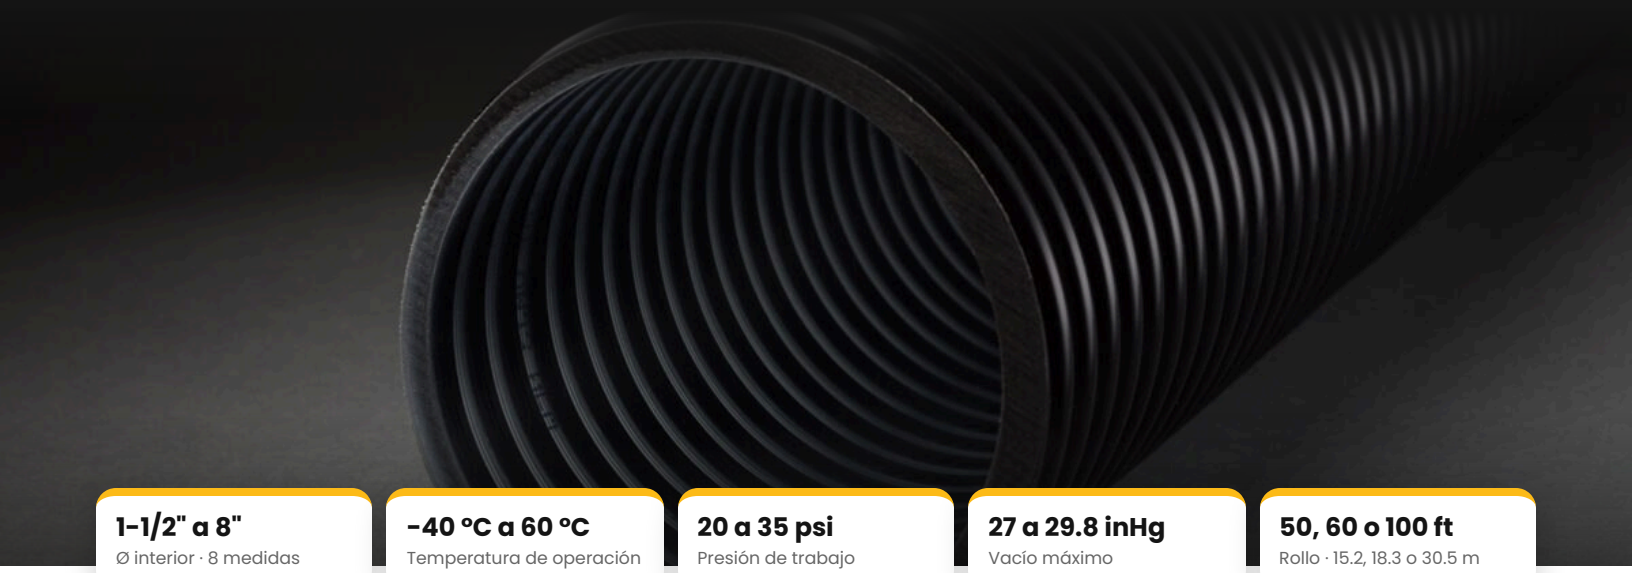

1-1/2" a 8"	-40 °C a 60 °C	20 a 35 psi	27 a 29.8 inHg	50, 60 o 100 ft
Ø interior · 8 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 15.2, 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN



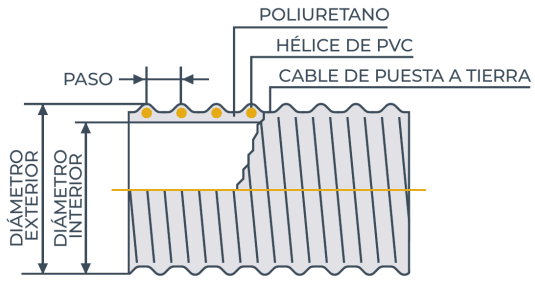

CONSTRUCCIÓN

Revestimiento flexible de poliuretano resistente a la abrasión, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado de PVC con materiales disipadores de estática y cable de puesta a tierra.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio.

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible bajo cero. El tubo de poliuretano resistente a la abrasión aumenta la vida útil, evita acumulación y reduce el ruido. El cable de cobre disipa la estática al conectarse a un sistema aterrizado. La hélice exterior facilita el arrastre.

APLICACIONES

Camiones hidrovac, camiones de vacío, construcción general con roca, grava, arena y concreto triturado, equipos industriales de aspiración, aspiradoras para techos, fertilizante seco y coque de petróleo.

- Aspirado de techos
- Aspiradora de turba
- Descarga de cemento
- Descarga de remolques de carga seca a granel
- Descarga de vagones
- Descarga neumática de camiones cisterna

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAC™ LITE U BOOM ST · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
1-1/2 38.1	**1.81** 46	**0.35** 8.9	**2.0** 51	**35** 2.41	**29.0** 98.2	**0.39** 0.58	**100 ft** 30.5 m
2 50.8	**2.36** 59.9	**0.39** 9.9	**2.5** 64	**27** 1.86	**29.0** 98.2	**0.55** 0.82	**100 ft** 30.5 m
2-1/2 63.5	**2.93** 74.4	**0.53** 13.5	**4.5** 114	**27** 1.86	**29.8** 100.9	**0.75** 1.12	**100 ft** 30.5 m
3 76.2	**3.50** 88.9	**0.59** 15	**5.5** 140	**25** 1.72	**29.0** 98.2	**1.10** 1.64	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
4 101.6	**4.55** 115.6	**0.65** 16.5	**6.5** 165	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**1.60** 2.38	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
5 127	**5.73** 145.5	**0.83** 21.1	**11.0** 279	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**2.75** 4.09	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
6 152.4	**6.73** 170.9	**0.83** 21.1	**11.0** 279	**20** 1.38	**28.0** 94.8	**3.80** 5.66	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
8 203.2	**9.04** 229.6	**0.91** 23.1	**16.0** 406	**20** 1.38	**27.0** 91.4	**5.38** 8.01	**50 ft** 15.2 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

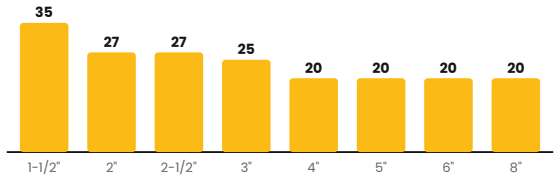

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

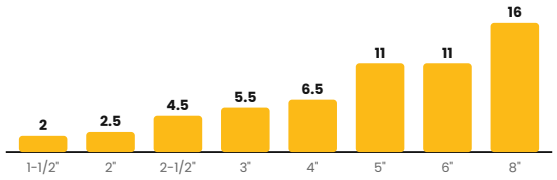

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. STKBLITE-1-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAC™

- **ST140U** — **flexVAC™ U 140 ST**
  Manguera de poliuretano para manejo de materiales secos
- **STKB** — **flexVAC™ U Boom ST**
  Manguera de alta resistencia a la abrasión para manipulación de materiales húmedos y secos
- **KPAT** — **flexVAC™ Max**
  Manguera de succión y descarga de alta presión y alta resistencia
- **180MV** — **flexVAC™ lite 180 MVAR**
  Manguera de succión y descarga de uso medio resistente a la abrasión

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza