


Parker PS2932/PS2946 · Conector 15 mm 3 pines DIN 43650C para solenoide

Conectores eléctricos 15 mm 3 pines DIN 43650C (paso de contacto 8 mm) para solenoides de válvulas en línea Parker, sin luz o con

Tabla '15mm 3-Pin DIN 43650C, 8mm Pin Spacing' del catálogo 0600P (se repite en las secciones Viking Xtreme, B3/B5/B6 y B7/B8; se usa con carcasa de solenoide '5'). Conectores de 2 polos más tierra, insensibles a la polaridad; rango de cable (solo conector) 4 a 6 mm (0.16 a 0.24 in); paso de contacto 8 mm; grado IP65 correctamente instalados. Las versiones con LED (marcadas * en el catálogo) incluyen supresión de picos; el conector sin cable admite cable de máximo $\varnothing 6.5$ mm.



foto ilustrativa

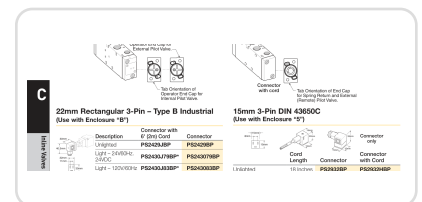

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

NORMAS
DIN 43650C

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PS2932BP					
PS2932HBP			18 in		
PS2932JBP			6 ft		
PS294675BP					
PS2946J75BP			6 ft		
PS294679BP					
PS2946J79BP			6 ft		
PS294683BP					
PS2946J83BP			6 ft		
PS294687BP					

Fuente técnica: Catálogo Parker 0600P válvulas en línea, página 26, 40, 41, 65. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus f

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea