

Parker 201

Manguera de transporte Parker 201 SAE 100R5 para freno de aire y combustible

Manguera de transporte de la serie 201 de Parker, construida con tubo de caucho sintético, refuerzo de una malla textil mas una malla de acero y cubierta de fibra trenzada. Cumple SAE J517 100R5, SAE J1402 tipo AII y el requisito DOT FMVSS 106 para freno de aire tipo AII, por lo que se usa en tractocamiones, remolques, autobuses y maquinaria pesada. Trabaja con fluidos hidráulicos base petróleo, aceites lubricantes, diesel y soluciones anticongelantes, y soporta hasta +302 °F.

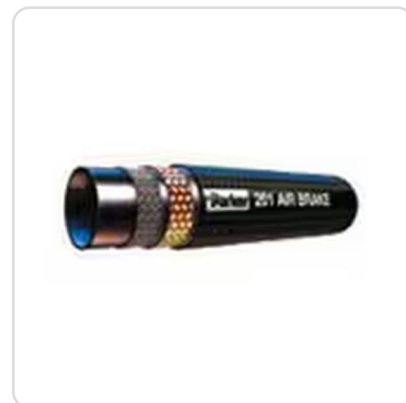


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Trenzado de fibra

NORMAS

SAE J517 100R5, SAE J1402 AII, DOT FMVSS 106 Air Brake AII

CONEXIONES

Serie 26 (medidas -4 a -40), Series 20 y 22 (medidas -4 a -48)

REFUERZO

Una malla de fibra y una malla de acero

TEMPERATURA

-40 °F a +302 °F (-40 °C a +150 °C)

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes, combustibles diesel y soluciones anticongelantes; circuitos de freno de aire y líneas de transporte en tractocamiones, remolques y equipo

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
201-4	3/16" (5 mm)	0.52" (13 mm)	3000 psi	3" (75 mm)	0.22 kg/m
201-5	1/4" (6.3 mm)	0.58" (15 mm)	3000 psi	3-3/8" (85 mm)	0.27 kg/m
201-6	5/16" (8 mm)	0.68" (17 mm)	2250 psi	4" (100 mm)	0.34 kg/m
201-8	13/32" (10 mm)	0.77" (20 mm)	2000 psi	4-1/2" (115 mm)	0.40 kg/m
201-10	1/2" (12.5 mm)	0.92" (23 mm)	1750 psi	5-1/2" (140 mm)	0.55 kg/m
201-12	5/8" (16 mm)	1.08" (27 mm)	1500 psi	6-1/2" (165 mm)	0.60 kg/m
201-16	7/8" (22 mm)	1.23" (31 mm)	800 psi	7-3/8" (185 mm)	0.68 kg/m
201-20	1-1/8" (29 mm)	1.50" (38 mm)	625 psi	9" (230 mm)	0.76 kg/m
201-24	1-3/8" (35 mm)	1.75" (44 mm)	500 psi	10-1/2" (265 mm)	1.01 kg/m
201-32	1-13/16" (46 mm)	2.22" (56 mm)	350 psi	13-1/4" (335 mm)	1.32 kg/m
201-40	2-3/8" (60 mm)	2.88" (73 mm)	350 psi	24" (610 mm)	1.95 kg/m
201-48	3" (76 mm)	3.56" (90 mm)	200 psi	33" (840 mm)	3.11 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 301. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea