

Parker 206

Manguera Parker 206 para transporte, SAE 100R5 / SAE J1402 AII / DOT FMVSS 106

Manguera de transporte Parker serie 206, con tubo de hule sintético PKR, un refuerzo de fibra trenzada mas una malla de alambre de acero y cubierta de fibra trenzada azul. Cumple SAE J517 100R5, SAE J1402 tipo AII y DOT FMVSS 106 para freno de aire, por lo que es la manguera típica de línea de freno, servicio hidráulico y combustible en tractocamión, remolque y equipo pesado. Trabaja de 3000 psi en 3/16 in hasta 350 psi en 2-3/8 in y soporta de -55 °F a +302 °F, lo que la hace apta también para aceites lubricantes, diesel y soluciones anticongelantes.

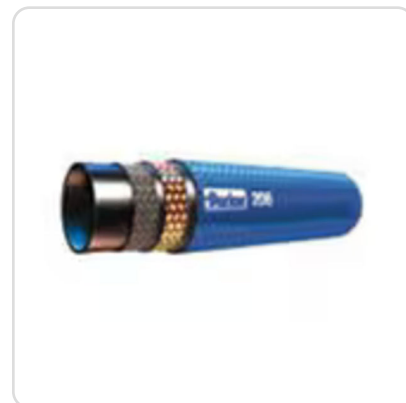


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PKR (hule sintético Parker)

CUBIERTA

Fibra trenzada, azul

NORMAS

SAE J517 100R5, SAE J1402 AII, DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII

CONEXIONES

Conexiones Parker series 26, 20 y 22 (catálogo 4400)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Una malla de fibra trenzada y una malla de alambre de acero

TEMPERATURA

-55 °F a +302 °F (-48 °C a +150 °C)

APLICACIÓN

Líneas de freno de aire y de servicio en transporte pesado, fluidos hidráulicos de base petróleo, aceites lubricantes, combustible diesel y soluciones anticongelantes.

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
206-4	3/16" (5 mm)	0.52" (13 mm)	3000 psi	3" (75 mm)	0.22 kg/m
206-5	1/4" (6.3 mm)	0.58" (15 mm)	3000 psi	3-3/8" (85 mm)	0.27 kg/m
206-6	5/16" (8 mm)	0.68" (17 mm)	2250 psi	3-1/2" (90 mm)	0.34 kg/m
206-8	13/32" (10 mm)	0.77" (20 mm)	2000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.40 kg/m
206-10	1/2" (12.5 mm)	0.92" (23 mm)	1750 psi	4" (100 mm)	0.55 kg/m
206-12	5/8" (16 mm)	1.08" (27 mm)	1500 psi	4" (100 mm)	0.60 kg/m
206-16	7/8" (22 mm)	1.23" (31 mm)	800 psi	4" (100 mm)	0.68 kg/m
206-20	1-1/8" (29 mm)	1.50" (38 mm)	625 psi	5-1/2" (140 mm)	0.76 kg/m
206-24	1-3/8" (35 mm)	1.75" (44 mm)	500 psi	7-1/2" (190 mm)	1.01 kg/m
206-32	1-13/16" (46 mm)	2.22" (56 mm)	350 psi	13-1/4" (335 mm)	1.32 kg/m
206-40	2-3/8" (60 mm)	2.88" (73 mm)	350 psi	24" (610 mm)	1.95 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 301. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea