


Parker 213

Manguera Parker 213 para transporte, SAE J1402 AI

Manguera de transporte con tubo de hule PKR, refuerzo de una malla de fibra mas una malla de alambre de acero y cubierta de malla de fibra. Esta hecha para el sector transporte: cumple SAE J1402 tipo AI y el reglamento DOT FMVSS 106 para frenos de aire clase AI, y aguanta un rango de temperatura muy amplio, de -50 a +302 °F. Además del aire de frenos maneja aceites hidraulicos de base petroleo, aceites lubricantes, diesel y soluciones anticongelantes, por lo que resuelve varias lineas del mismo camion con una sola manguera.



foto ilustrativa

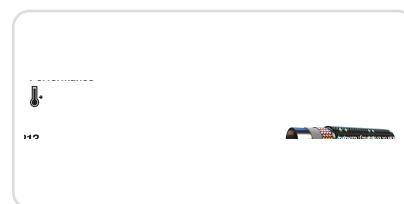

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Hule PKR

CUBIERTA

Malla de fibra

NORMAS

SAE J1402 AI, DOT FMVSS 106 Air Brake clase AI

CONEXIONES

Conexiones Parker serie 26, o series 21/23.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Una malla de fibra y una malla de alambre de acero

TEMPERATURA

-50 °F a +302 °F (-45 °C a +150 °C)

APLICACIÓN

Lineas de transporte pesado: aire de frenos, fluidos hidraulicos de base petroleo, aceites lubricantes, combustible diesel y soluciones anticongelantes en camiones, tractocamiones y remolques.

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
213-4	3/16" (5 mm)	0.49" (12.5 mm)	2000 psi	3/4" (20 mm)	0.18 kg/m
213-5	1/4" (6.3 mm)	0.55" (14 mm)	1500 psi	1" (25 mm)	0.21 kg/m
213-6	5/16" (8 mm)	0.62" (16 mm)	1500 psi	1-1/4" (30 mm)	0.25 kg/m
213-8	13/32" (10 mm)	0.74" (19 mm)	1250 psi	1-3/4" (45 mm)	0.30 kg/m
213-10	1/2" (12.5 mm)	0.83" (21 mm)	1000 psi	2-1/4" (55 mm)	0.33 kg/m
213-12	5/8" (16 mm)	0.96" (24 mm)	750 psi	2-3/4" (70 mm)	0.36 kg/m
213-16	7/8" (22 mm)	1.21" (31 mm)	400 psi	3-1/2" (90 mm)	0.45 kg/m
213-20	1-1/8" (29 mm)	1.49" (38 mm)	300 psi	4-1/2" (115 mm)	0.65 kg/m
213-24	1-3/8" (35 mm)	1.73" (44 mm)	300 psi	7-1/2" (190 mm)	0.77 kg/m

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–11 de 11)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
213-32	1-13/16" (46 mm)	2.14" (54 mm)	200 psi	14" (355 mm)	1.00 kg/m
213-40	2-3/8" (61 mm)	2.88" (73 mm)	175 psi	24" (610 mm)	1.95 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 46. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea