

Parker 244

Manguera Parker 244 de succión para refrigerante R134a, SAE J2064 B Clase I

Manguera de gran diámetro para las líneas de succión de sistemas de aire acondicionado, con tubo de hule butilo, una malla de alambre de acero como refuerzo y cubierta de trenza de fibra. El butilo es lo que da la baja permeación al refrigerante y la malla de acero permite el diámetro grande sin colapso. Se fabrica solo en las tres medidas grandes, de 7/8 a 1-3/8 de pulgada de diámetro interior, con 500 psi en las dos menores y 350 psi en la de 1-3/8. Admite vacío de 28 in Hg para el proceso de carga.

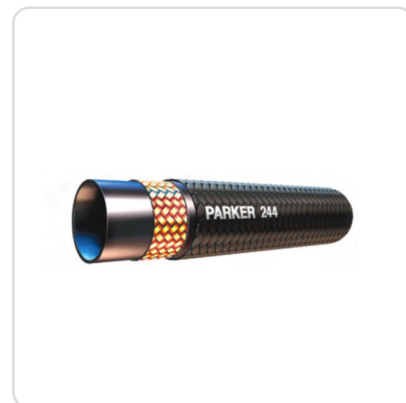



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Hule butilo

CUBIERTA

Trenza de fibra

NORMAS

SAE J2064 Tipo B Clase I

CONEXIONES

Serie 26

REFUERZO

Una malla de alambre de acero

TEMPERATURA

-22 °F a +257 °F (-30 °C a +125 °C)

APLICACIÓN

Líneas de succión de refrigerante R134a en sistemas de aire acondicionado de transporte y equipo pesado. Admite vacío de 28 in Hg.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
244-16	7/8" (22 mm)	1.23" (31 mm)	500 psi	7-1/2" (190 mm)	0.76 kg/m
244-20	1-1/8" (29 mm)	1.50" (38 mm)	500 psi	9" (230 mm)	0.83 kg/m
244-24	1-3/8" (35 mm)	1.75" (44 mm)	350 psi	10-1/2" (270 mm)	0.92 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 302. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea