

## Parker AVUS · Conector recto soldable (válvula de acceso)

Conector recto soldable para válvula de acceso de refrigeración, núcleo suelto para apriete tras soldadura (ARI 720)

Válvula de acceso (Access Valve) de Parker para sistemas de refrigeración. El producto se entrega con el núcleo (valve core) suelto y debe apretarse al par después de soldar (brazing), conforme a la norma ARI 720. Tabla sin cotas en el catálogo: solo número de parte y tamaño de conexión (Connection size); medida = tamaño de tubo/soldable, rosca = rosca pipe macho cuando la trae.

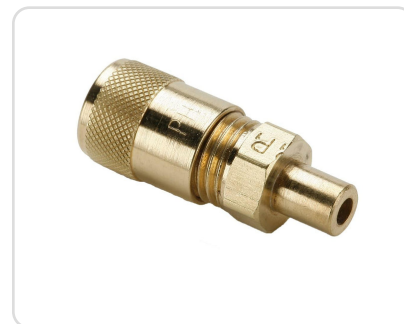


foto ilustrativa



cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

**NORMAS**  
ARI 720

**UNIDAD DE VENTA**  
Pieza

### Medidas de la serie (4 números de parte)

| Parte   | Tubo/Mang.           | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---------|----------------------|-------|--------|--------|------|
| AVUS-42 | 1/8 OD tubo o 1/4 so |       |        |        |      |
| AVUS-43 | 3/16 OD tubo o 1/4 s |       |        |        |      |
| AVUS-44 | 1/4 OD tubo o 3/8 so |       |        |        |      |
| AVUS-46 | 3/8 OD tubo o 1/2 so |       |        |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 406. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781  
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.  
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea