


Parker 66AB · Conector hembra recto NPTF de compresión (Air Brake AB)

Conector recto hembra NPTF de compresión Parker 66AB de latón para tubo de cobre de freno de aire en pulgadas, D.O.T.

Las conexiones Parker Air Brake – AB son conexiones económicas de compresión (tuerca y oliva) para líneas de freno de aire en tubo de cobre, con cuerpo de latón y reutilizables; hay versión con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado. Cumplen los requisitos de desempeño D.O.T. FMVSS 571.106 y los requisitos funcionales SAE J246. Rango de presión hasta 400 PSI (27.5 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Se usan en camión de trabajo pesado, remolque y equipo móvil, en líneas de freno de aire de cobre, líneas de refrigerante y líneas de combustible.



foto ilustrativa

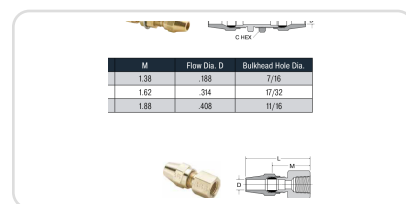

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF hembra

PRESIÓN

Hasta 400 PSI (27.5 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre para freno de aire, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo de cobre de freno de aire (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, Ref. SAE 120103 BA

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

HERRAMIENTA

Llave; desde apriete manual, 2 vueltas para tubo de 1/4, 3/8 y 1/2 y 3 vueltas para 5/8 y 3/4

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
66AB-4-2	1/4	1/8 NPTF hembra	9/16 in	1.42 in	
66AB-4-4	1/4	1/4 NPTF hembra	11/16 in	1.65 in	
66AB-6-2	3/8	1/8 NPTF hembra	9/16 in	1.89 in	
66AB-6-4	3/8	1/4 NPTF hembra	11/16 in	2.07 in	
66AB-6-6	3/8	3/8 NPTF hembra	7/8 in	2.07 in	
66AB-8-6	1/2	3/8 NPTF hembra	7/8 in	2.23 in	
66AB-8-8	1/2	1/2 NPTF hembra	1-1/16 in	2.40 in	
66AB-10-6	5/8	3/8 NPTF hembra	7/8 in	2.40 in	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
66AB-10-8	5/8	1/2 NPTF hembra	1-1/16 in	2.59 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 300. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea