


Parker VS269AB · Codo 90° macho NPTF de compresión con Vibra-Seal (Air Brake AB)

Codo 90° macho NPTF de compresión Parker VS269AB de latón con sellador Vibra-Seal preaplicado, para tubo de cobre de freno de

Las conexiones Parker Air Brake – AB son conexiones económicas de compresión (tuerca y oliva) para líneas de freno de aire en tubo de cobre, con cuerpo de latón y reutilizables; hay versión con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado. Cumplen los requisitos de desempeño D.O.T. FMVSS 571.106 y los requisitos funcionales SAE J246. Rango de presión hasta 400 PSI (27.5 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Se usan en camión de trabajo pesado, remolque y equipo móvil, en líneas de freno de aire de cobre, líneas de refrigerante y líneas de combustible.



foto ilustrativa

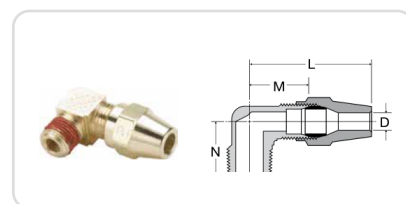

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo de cobre de freno de aire (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, Ref. SAE 120202 BA

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

HERRAMIENTA

Llave; desde apriete manual, 2 vueltas para tubo de 1/4, 3/8 y 1/2 y 3 vueltas para 5/8 y 3/4

SELLO

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado (prefijo VS); sello al tubo por compresión metal-metal de la oliva

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 400 PSI (27.5 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre para freno de aire, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS269AB-4-2	1/4	1/8 NPTF macho	1.20 in	0.62 in	
VS269AB-4-4	1/4	1/4 NPTF macho	1.26 in	0.68 in	
VS269AB-4-6	1/4	3/8 NPTF macho	1.31 in	0.73 in	
VS269AB-6-2	3/8	1/8 NPTF macho	1.62 in	0.73 in	
VS269AB-6-4	3/8	1/4 NPTF macho	1.68 in	0.79 in	
VS269AB-6-6	3/8	3/8 NPTF macho	1.73 in	0.84 in	
VS269AB-6-8	3/8	1/2 NPTF macho	1.83 in	0.94 in	

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS269AB-8-4	1/2	1/4 NPTF macho	1.82 in	0.86 in	
VS269AB-8-6	1/2	3/8 NPTF macho	1.88 in	0.93 in	
VS269AB-8-8	1/2	1/2 NPTF macho	1.99 in	1.03 in	
VS269AB-10-6	5/8	3/8 NPTF macho	2.09 in	1.00 in	
VS269AB-10-8	5/8	1/2 NPTF macho	2.18 in	1.09 in	
VS269AB-12-8	3/4	1/2 NPTF macho	2.33 in	1.19 in	
VS269AB-12-12	3/4	3/4 NPTF macho	2.50 in	1.26 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 302. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea