


Parker 66NTA · Conector hembra NPTF de compresión (Air Brake NTA)

Conector recto hembra NPTF de compresión Parker 66NTA de latón para tubo de nylon SAE J844 en pulgadas, frenos de aire D.O.T.

Las conexiones Parker NTA usan un manguito estriado (ribbed sleeve) que comprime y agarra el tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con cuerpo de latón y cumplimiento D.O.T. FMVSS 571.106 y de los requisitos funcionales SAE J246 y SAE J1131. Están diseñadas para todas las aplicaciones D.O.T. de camión y remolque: frenos de aire, tanques de aire, suspensión neumática, sliders, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias y controles de cabina. Rango de presión hasta 150 PSI (10.3 bar) y temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

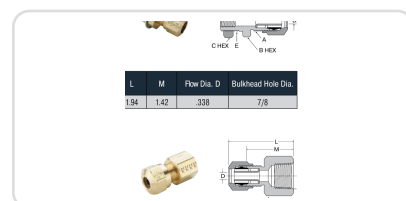

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo de nylon SAE J844 (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, SAE J1131, SAE J844 (tubo de nylon)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

HERRAMIENTA

Llave; apriete la tuerca hasta que quede un hilo visible en el cuerpo, o desde apriete manual: 3/16 = 2-1/2 vueltas, 1/4 = 3 vueltas, 3/8 y 1/2 = 4 vueltas, 5/8 y 3/4 = 3-1/2 vueltas

ACABADO

Latón natural; versiones niqueladas (electroless nickel) disponibles para uso con biodiésel

EXTREMO B

NPTF hembra

PRESIÓN

Hasta 150 PSI (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
66NTA-4-2	1/4	1/8 NPTF hembra	1.17 in	0.84 in	9/16 in
66NTA-4-4	1/4	1/4 NPTF hembra	1.40 in	1.07 in	11/16 in
66NTA-6-2	3/8	1/8 NPTF hembra	1.46 in	1.00 in	9/16 in
66NTA-6-4	3/8	1/4 NPTF hembra	1.64 in	1.18 in	11/16 in
66NTA-6-6	3/8	3/8 NPTF hembra	1.64 in	1.18 in	7/8 in

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
66NTA-8-6	1/2	3/8 NPTF hembra	1.79 in	1.27 in	7/8 in
66NTA-8-8	1/2	1/2 NPTF hembra	1.96 in	1.44 in	1-1/16 in
66NTA-10-6	5/8	3/8 NPTF hembra	1.80 in	1.31 in	7/8 in
66NTA-10-8	5/8	1/2 NPTF hembra	1.99 in	1.50 in	1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 289. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea