


Parker VS68NTA · Conector macho NPTF de compresión con Vibra-Seal (Air Brake NTA)

Conector recto macho NPTF de compresión Parker VS68NTA de latón con sellador Vibra-Seal preaplicado, para tubo de nylon SAE J844

Las conexiones Parker NTA usan un manguito estriado (ribbed sleeve) que comprime y agarra el tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con cuerpo de latón y cumplimiento D.O.T. FMVSS 571.106 y de los requisitos funcionales SAE J246 y SAE J1131. Están diseñadas para todas las aplicaciones D.O.T. de camión y remolque: frenos de aire, tanques de aire, suspensión neumática, sliders, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias y controles de cabina. Rango de presión hasta 150 PSI (10.3 bar) y temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

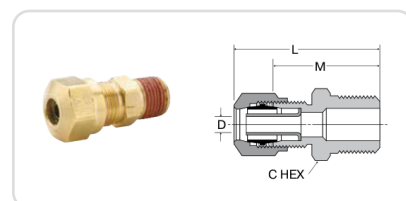

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo de nylon SAE J844 (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, SAE J1131, SAE J844 (tubo de nylon)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

HERRAMIENTA

Llave; apriete la tuerca hasta que quede un hilo visible en el cuerpo, o desde apriete manual: 3/16 = 2-1/2 vueltas, 1/4 = 3 vueltas, 3/8 y 1/2 = 4 vueltas, 5/8 y 3/4 = 3-1/2 vueltas

ACABADO

Latón natural; versiones niqueladas (electroless nickel) disponibles para uso con biodiésel

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 150 PSI (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS68NTA-3-1	3/16	1/16 NPTF macho	1.16 in	0.87 in	3/8 in
VS68NTA-3-2	3/16	1/8 NPTF macho	1.15 in	0.86 in	7/16 in
VS68NTA-3-4	3/16	1/4 NPTF macho	1.35 in	1.05 in	9/16 in
VS68NTA-4-2	1/4	1/8 NPTF macho	1.22 in	0.89 in	7/16 in
VS68NTA-4-4	1/4	1/4 NPTF macho	1.43 in	1.10 in	9/16 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS68NTA-4-6	1/4	3/8 NPTF macho	1.47 in	1.14 in	11/16 in
VS68NTA-6-2	3/8	1/8 NPTF macho	1.49 in	1.03 in	9/16 in
VS68NTA-6-4	3/8	1/4 NPTF macho	1.67 in	1.21 in	9/16 in
VS68NTA-6-6	3/8	3/8 NPTF macho	1.70 in	1.24 in	11/16 in
VS68NTA-6-8	3/8	1/2 NPTF macho	1.89 in	1.43 in	7/8 in
VS68NTA-8-4	1/2	1/4 NPTF macho	1.85 in	1.33 in	11/16 in
VS68NTA-8-6	1/2	3/8 NPTF macho	1.85 in	1.33 in	11/16 in
VS68NTA-8-8	1/2	1/2 NPTF macho	2.04 in	1.52 in	7/8 in
VS68NTA-10-6	5/8	3/8 NPTF macho	1.88 in	1.39 in	13/16 in
VS68NTA-10-8	5/8	1/2 NPTF macho	2.10 in	1.58 in	7/8 in
VS68NTA-12-6	3/4	3/8 NPTF macho	2.00 in	1.49 in	1 in
VS68NTA-12-8	3/4	1/2 NPTF macho	2.19 in	1.68 in	1 in
VS68NTA-12-12	3/4	3/4 NPTF macho	2.22 in	1.71 in	1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 290. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea