


Parker 164CA/264CA · Tee unión (Union Tee)

Tee de latón con tres extremos de compresión Compress-Align del mismo diámetro

Parker Compress-Align es una conexión de compresión de dos piezas con camisa cautiva preensamblada y siempre orientada, que se autoalinea para sellar incluso en tubo fuera de redondez, sin necesidad de abocinar, soldar ni preparar el tubo. La tee unión 164CA/264CA conecta tres tramos de tubo del mismo diámetro mediante tres extremos idénticos de compresión Compress-Align.



foto ilustrativa

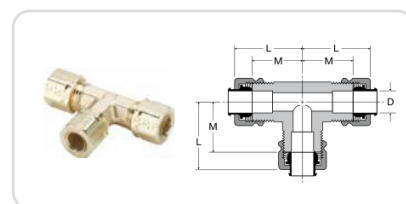

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo: 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi (7/8), 350 psi (1 in)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión con camisa cautiva para tubo (rosca recta UNF)

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico (TFE, FEP, PFA), con OD en pulgadas

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
164CA-2	1/8	5/16-24	.84 in	.61 in	
264CA-3	3/16	3/8-24	.83 in	.60 in	
164CA-4	1/4	7/16-24	.84 in	.63 in	
164CA-5	5/16	1/2-24	.95 in	.71 in	
164CA-6	3/8	9/16-24	.96 in	.74 in	
164CA-8	1/2	1 1/16-20	1.15 in	.93 in	
164CA-10	5/8	1 3/16-18	1.32 in	1.08 in	
164CA-12	3/4	1.00-18	1.56 in	1.17 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 337. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea