


Parker 62CA · Unión recta (Union)

Unión recta de latón para empalmar dos tramos de tubo con conexión Compress-Align

Parker Compress-Align es una conexión de compresión de dos piezas con camisa cautiva preensamblada y siempre orientada, que se autoalinea para sellar incluso en tubo fuera de redondez, sin necesidad de abocinar, soldar ni preparar el tubo. La unión 62CA conecta dos tramos de tubo del mismo diámetro mediante dos extremos idénticos de compresión con camisa cautiva.



foto ilustrativa

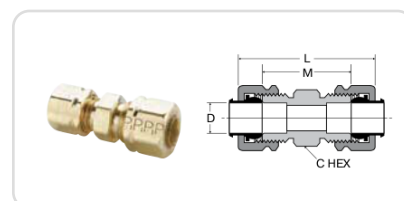

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo: 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi (7/8), 350 psi (1 in)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión con camisa cautiva para tubo (rosca recta UNF)

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico (TFE, FEP, PFA), con OD en pulgadas

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62CA-2	1/8	5/16-24	1.12 in	.64 in	5/16 in
62CA-3	3/16	3/8-24	1.19 in	.72 in	3/8 in
62CA-4	1/4	7/16-24	1.26 in	.79 in	7/16 in
62CA-5	5/16	1/2-24	1.32 in	.85 in	1/2 in
62CA-6	3/8	9/16-24	1.42 in	.97 in	9/16 in
62CA-8	1/2	11/16-20	1.53 in	1.08 in	11/16 in
62CA-10	5/8	13/16-18	1.71 in	1.23 in	13/16 in
62CA-12	3/4	1-18	2.20 in	1.41 in	1 in
62CA-14	7/8	1-1/8-18	2.08 in	1.19 in	1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 333. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea