


Parker 68CA · Conector macho recto (Male Connector)

Conector recto de latón con un extremo de compresión Compress-Align para tubo y el otro con rosca NPT macho

Parker Compress-Align es una conexión de compresión de dos piezas con camisa cautiva preensamblada y siempre orientada, que se autoalinea para sellar incluso en tubo fuera de redondez, sin necesidad de abocinar, soldar ni preparar el tubo. El conector macho 68CA une un extremo de compresión Compress-Align para tubo con un puerto de rosca NPT macho (Pipe Thread).



foto ilustrativa

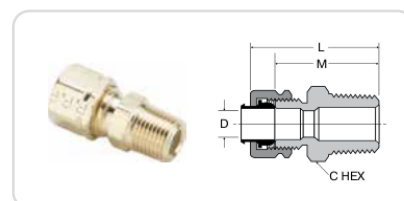

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico (TFE, FEP, PFA), con OD en pulgadas

EXTREMO A

Compresión con camisa cautiva para tubo (rosca recta UNF)

PRESIÓN

Según tamaño de tubo: 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi (7/8), 350 psi (1 in)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68CA-2-1	1/8	1/16 NPT	1.02 in	.78 in	3/8 in
68CA-2-2	1/8	1/8 NPT	1.01 in	.77 in	7/16 in
68CA-3-1	3/16	1/16 NPT	1.07 in	.84 in	3/8 in
68CA-3-2	3/16	1/8 NPT	1.07 in	.84 in	7/16 in
68CA-3-4	3/16	1/4 NPT	1.26 in	1.03 in	9/16 in
68CA-4-2	1/4	1/8 NPT	1.10 in	.86 in	7/16 in
68CA-4-4	1/4	1/4 NPT	1.31 in	1.06 in	9/16 in
68CA-4-6	1/4	3/8 NPT	1.28 in	1.03 in	11/16 in
68CA-4-8	1/4	1/2 NPT	1.56 in	1.31 in	7/8 in
68CA-5-2	5/16	1/8 NPT	1.13 in	.89 in	1/2 in

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68CA-5-4	5/16	1/4 NPT	1.35 in	1.07 in	9/16 in
68CA-6-2	3/8	1/8 NPT	1.19 in	.97 in	9/16 in
68CA-6-4	3/8	1/4 NPT	1.36 in	1.14 in	9/16 in
68CA-6-6	3/8	3/8 NPT	1.43 in	1.16 in	11/16 in
68CA-6-8	3/8	1/2 NPT	1.52 in	1.25 in	7/8 in
68CA-8-4	1/2	1/4 NPT	1.45 in	1.22 in	11/16 in
68CA-8-6	1/2	3/8 NPT	1.43 in	1.20 in	11/16 in
68CA-8-8	1/2	1/2 NPT	1.54 in	1.31 in	7/8 in
68CA-10-6	5/8	3/8 NPT	1.55 in	1.31 in	13/16 in
68CA-10-8	5/8	1/2 NPT	1.72 in	1.48 in	7/8 in
68CA-10-12	5/8	3/4 NPT	1.80 in	1.56 in	1-1/16 in
68CA-12-8	3/4	1/2 NPT	1.99 in	1.60 in	1 in
68CA-12-12	3/4	3/4 NPT	2.02 in	1.63 in	1-1/16 in
68CA-14-12	7/8	3/4 NPT	1.85 in	1.41 in	1-1/8 in
68CA-16-12	1	3/4 NPT	1.83 in	1.39 in	1-1/4 in
68CA-16-16	1	1 NPT	2.02 in	1.58 in	1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 336. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea