


Parker 164C/264C · Tee unión (Union Tee)

Tee de unión de compresión de latón, tres tomas de tubo del mismo diámetro, en pulgadas

Tee de unión (union tee) de latón de la conexión de compresión Parker serie 164C/264C (Ref. SAE 060401 BA), con las tres bocas de compresión del mismo diámetro de tubo.



foto ilustrativa

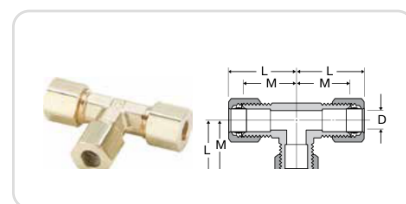

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
164C-2	1/8	5/16-24 UNF	.82 in	.61 in	
264C-3	3/16	3/8-24 UNF	.84 in	.60 in	
164C-4	1/4	7/16-24 UNF	.86 in	.63 in	
164C-5	5/16	1/2-24 UNF	.98 in	.71 in	
164C-6	3/8	9/16-24 UNF	1.03 in	.74 in	
164C-8	1/2	11/16-20 UNF	1.34 in	.93 in	
164C-10	5/8	13/16-18 UNF	1.54 in	1.08 in	
164C-12	3/4	1.00-18 UNF	1.65 in	1.17 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 328. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea