


Parker 169C/269C · Codo macho 90° (Male Elbow)

Codo de compresión de latón a 90° con rosca macho NPT, en pulgadas

Codo macho a 90° (male elbow) de latón de la conexión de compresión Parker serie 169C/269C (Ref. SAE 060202 BA), con un extremo de compresión para tubo y el otro con rosca NPT macho (Pipe Thread). Nota del catálogo (+): en las piezas marcadas con +, el orificio de paso del lado de rosca de tubería es menor que el del lado de compresión.



foto ilustrativa

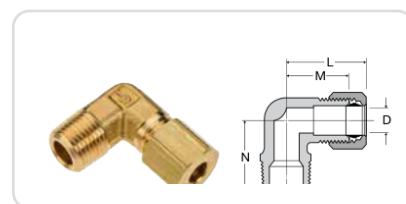

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
169C-2-1	1/8	1/16 NPT	.81 in	.60 in	
269C-2-2	1/8	1/8 NPT	.80 in	.60 in	
169C-3-1	3/16	1/16 NPT	.85 in	.61 in	
169C-3-2	3/16	1/8 NPT	.83 in	.60 in	
169C-3-4	3/16	1/4 NPT	.86 in	.64 in	
169C-4-2	1/4	1/8 NPT	.87 in	.60 in	
169C-4-4	1/4	1/4 NPT	.87 in	.60 in	
169C-4-6	1/4	3/8 NPT	.93 in	.68 in	

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
169C-5-2	5/16	1/8 NPT	.88 in	.61 in	
169C-5-4	5/16	1/4 NPT	.95 in	.71 in	
169C-5-6	5/16	3/8 NPT	1.01 in	.75 in	
169C-6-2	3/8	1/8 NPT	1.03 in	.74 in	
169C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.03 in	.74 in	
169C-6-6	3/8	3/8 NPT	1.03 in	.75 in	
169C-6-8	3/8	1/2 NPT	1.22 in	.94 in	
269C-7-6	7/16	3/8 NPT	1.16 in	.82 in	
169C-8-4	1/2	1/4 NPT	1.34 in	.94 in	
169C-8-6	1/2	3/8 NPT	1.34 in	.93 in	
169C-8-8	1/2	1/2 NPT	1.48 in	1.00 in	
169C-10-8	5/8	1/2 NPT	1.48 in	1.06 in	
169C-12-8	3/4	1/2 NPT	1.64 in	1.18 in	
169C-12-12	3/4	3/4 NPT	1.70 in	1.27 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 329. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea