


Parker 172C · Tee de derivación macho (Male Branch Tee)

Tee de compresión de latón con derivación a rosca macho NPT, en pulgadas

Tee de derivación macho (male branch tee) de latón de la conexión de compresión Parker serie 172C (Ref. SAE 060425 BA), con una boca del tramo recto por compresión para tubo, la otra boca del tramo recto con rosca NPT macho, y la boca lateral también por compresión.



foto ilustrativa

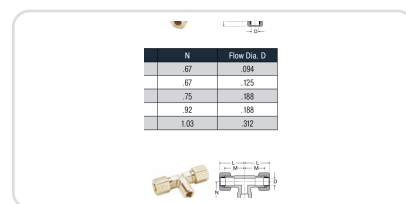

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
172C-2-2	1/8	1/8 NPT	.82 in	.61 in	
172C-3-2	3/16	1/8 NPT	.86 in	.61 in	
172C-4-2	1/4	1/8 NPT	.86 in	.61 in	
172C-4-4	1/4	1/4 NPT	.93 in	.69 in	
172C-6-2	3/8	1/8 NPT	1.03 in	.75 in	
172C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.09 in	.77 in	
172C-6-6	3/8	3/8 NPT	1.09 in	.81 in	
172C-8-6	1/2	3/8 NPT	1.34 in	.93 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 330. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea