


Parker 179C · Codo macho 45° (45° Elbow)

Codo de compresión de latón a 45° con rosca macho NPT, en pulgadas

Codo macho a 45° (45° Elbow, compression to male pipe) de latón de la conexión de compresión Parker serie 179C, con un extremo de compresión para tubo y el otro con rosca NPT macho (Pipe Thread).



foto ilustrativa

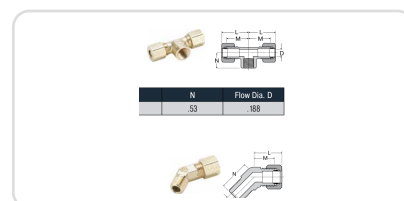

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
179C-4-2	1/4	1/8 NPT	.76 in	.48 in	
179C-4-4	1/4	1/4 NPT	.80 in	.56 in	
179C-6-2	3/8	1/8 NPT	.90 in	.63 in	
179C-6-4	3/8	1/4 NPT	.90 in	.63 in	
179C-6-6	3/8	3/8 NPT	.97 in	.75 in	
179C-8-6	1/2	3/8 NPT	1.15 in	.81 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 331. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea