


Parker 60PT · Manguito de compresión de acetal (Acetal Sleeve)

Manguito (ferula) de compresión de acetal para tubo termoplástico en pulgadas

Manguito (sleeve) de acetal de la conexión de compresión Parker serie 60PT, alternativa al manguito de latón 60C para tubo termoplástico de pared indicada en la tabla del catálogo. Se monta entre la tuerca 61C y el cuerpo del conector.



foto ilustrativa

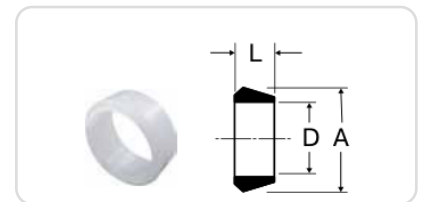

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acetal

EXTREMO B

Sin rosca (compresión mecánica sobre tubo)

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Sin rosca (compresión mecánica sobre tubo)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
60PT-4	1/4		.19 in	.375 in	
60PT-5	5/16		.19 in	.438 in	
60PT-6	3/8		.19 in	.500 in	
60PT-8	1/2		.25 in	.631 in	
60PT-10	5/8		.22 in	.747 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 324. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea