


Parker 62C · Unión reductora (Union Reducer)

Unión reductora de compresión de latón tubo a tubo de distinto diámetro, en pulgadas

Unión reductora (union reducer) de latón de la conexión de compresión Parker serie 62C (Ref. SAE 060101 BA), para unir dos tramos de tubo de diámetros distintos (1 Tube Size x 2 Tube Size), cada lado con su propia rosca recta y su tuerca/manguito.



foto ilustrativa

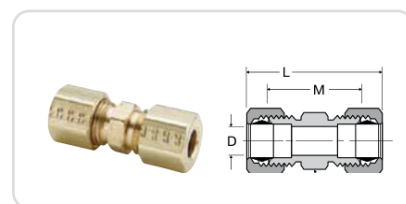

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Rosca recta UNF (Straight Thread, lado 2)

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca recta UNF (Straight Thread, lado 1)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62C-4-3	3/16 x 1/4	3/8-24 x 7/16-24 U	1.29 in	.78 in	7/16 in
62C-6-4	1/4 x 3/8	7/16-24 x 9/16-24	1.46 in	.91 in	9/16 in
62C-8-6	3/8 x 1/2	9/16-24 x 11/16-20	1.71 in	1.03 in	11/16 in
62C-10-6	3/8 x 5/8	9/16-24 x 13/16-18	1.82 in	1.13 in	13/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 325. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea