


Parker 68C · Conector macho recto (Male Connector)

Conector recto de compresión a rosca macho NPT, cuerpo de latón, para tubo en pulgadas

Conector macho recto (male connector) de latón de la conexión de compresión Parker serie 68C (Ref. SAE 060102 BA), con un extremo de compresión para tubo (rosca recta UNF para la tuerca 61C) y el otro con rosca NPT macho (Pipe Thread) para conectar a un puerto hembra.



foto ilustrativa

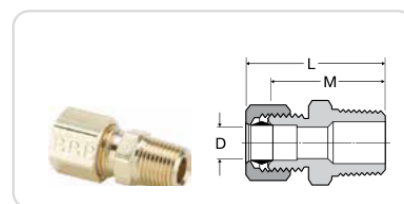

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (25 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68C-2-1	1/8	1/16 NPT	.99 in	.78 in	3/8 in
68C-2-2	1/8	1/8 NPT	.97 in	.77 in	7/16 in
68C-3-1	3/16	1/16 NPT	1.08 in	.84 in	3/8 in
68C-3-2	3/16	1/8 NPT	1.08 in	.84 in	7/16 in
68C-3-4	3/16	1/4 NPT	1.27 in	1.03 in	9/16 in
68C-4-2	1/4	1/8 NPT	1.10 in	.86 in	7/16 in
68C-4-4	1/4	1/4 NPT	1.30 in	1.06 in	9/16 in
68C-4-6	1/4	3/8 NPT	1.27 in	1.03 in	11/16 in

Continúa en la página 2 (17 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–25 de 25)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68C-4-8	1/4	1/2 NPT	1.55 in	1.31 in	7/8 in
68C-5-2	5/16	1/8 NPT	1.15 in	.89 in	1/2 in
68C-5-4	5/16	1/4 NPT	1.33 in	1.07 in	9/16 in
68C-6-2	3/8	1/8 NPT	1.25 in	.97 in	9/16 in
68C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.42 in	1.14 in	9/16 in
68C-6-6	3/8	3/8 NPT	1.44 in	1.16 in	11/16 in
68C-6-8	3/8	1/2 NPT	1.53 in	1.25 in	7/8 in
68C-7-4	7/16	1/4 NPT	1.50 in	1.17 in	5/8 in
68C-8-4	1/2	1/4 NPT	1.60 in	1.20 in	11/16 in
68C-8-6	1/2	3/8 NPT	1.60 in	1.20 in	11/16 in
68C-8-8	1/2	1/2 NPT	1.71 in	1.31 in	7/8 in
68C-10-6	5/8	3/8 NPT	1.73 in	1.31 in	13/16 in
68C-10-8	5/8	1/2 NPT	1.90 in	1.48 in	7/8 in
68C-10-12	5/8	3/4 NPT	1.98 in	1.56 in	1-1/16 in
68C-12-8	3/4	1/2 NPT	2.05 in	1.60 in	1 in
68C-12-12	3/4	3/4 NPT	2.08 in	1.63 in	1-1/16 in
68C-14-12	7/8	3/4 NPT	1.76 in	1.41 in	1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 327. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea