

Parker OR Fast & Tite · O-ring de repuesto (nitrilo, fluorocarbono o EPDM)

O-ring de repuesto para conexiones de compresion Fast & Tite, en nitrilo, fluorocarbono (-V) o EPDM (-EPDM), por diametro de tubo

El o-ring es el elemento de sello de las conexiones de compresion Fast & Tite; el catalogo lo surte en nitrilo (numero de parte simple), fluorocarbono (sufijo -V) y EPDM (sufijo -EPDM), clasificado por diametro exterior nominal de tubo. Las conexiones plasticas con o-ring tienen vida finita segun el ambiente, el medio y la severidad de la aplicacion, por lo que el catalogo recomienda inspeccion frecuente y reemplazo cuando se detecten anomalias.

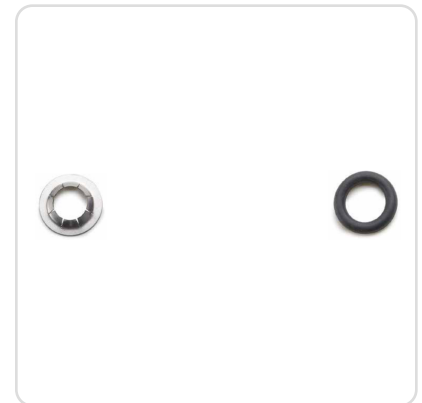


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Elastomero: nitrilo, fluorocarbono o EPDM (segun numero de parte)

EXTREMO A

Repuesto interno de la conexion

PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presion por temperatura en la pagina de introduccion

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo (NBR), fluorocarbono (FKM) o EPDM segun el numero de parte

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).
Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarmen y se retira)

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dím. A	Dím. B	Hex.
4OR	1/4				
4OR-V	1/4				
4OR-EPDM	1/4				
5OR	5/16				
5OR-V	5/16				
5OR-EPDM	5/16				
6OR	3/8				
6OR-V	3/8				
6OR-EPDM	3/8				

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–15 de 15)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8OR	1/2				
8OR-V	1/2				
8OR-EPDM	1/2				
10OR	5/8				
10OR-V	5/8				
10OR-EPDM	5/8				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 223. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea