


Parker UC Fast & Tite · Union recta tubo a tubo (compresion termoplastica)

Union recta de compresion Fast & Tite para unir dos tubos en pulgadas, cuerpo termoplastico (polipropileno negro o nylon)

Las conexiones Parker Fast & Tite son conexiones de compresion que se instalan en segundos sin herramientas y logran un sello hermetico sin abrazaderas ni ajustes: un anillo de sujecion (grab ring) de acero inoxidable 302 retiene el tubo y un o-ring de nitrilo da el sello, con solo apriete manual. La figura UC (Union Connector) une tubo con tubo, en medidas iguales o reducidas (el Nom. Tube O.D. con dos valores, p. ej. 5/16-1/4, indica los dos diametros del cuerpo). Se surte en polipropileno negro (prefijo P) y en nylon blanco (prefijo N).



foto ilustrativa

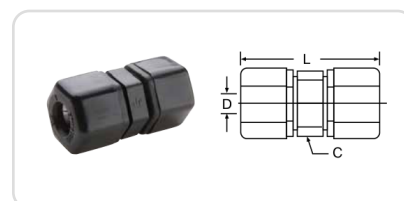

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno negro o nylon blanco (según número de parte)

EXTREMO A

Compresion para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de nitrilo (NBR); disponible también en fluorocarbono (-V) y EPDM según la tabla OR

EXTREMO B

Compresion para tubo (pulgadas)

PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presión por temperatura en la página de introducción

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarmen y se retira

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
-------	------------	-------	--------	--------	------

Las 22 medidas de la serie están en la página 2.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 1–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4UC4	1/4		1.62 in		11/16 in
N4UC4	1/4		1.62 in		11/16 in
P5UC4	5/16-1/4		1.62 in		11/16 in
N5UC4	5/16-1/4		1.62 in		11/16 in
P5UC5	5/16		1.62 in		11/16 in
N5UC5	5/16		1.62 in		11/16 in
P6UC4	3/8-1/4		1.80 in		13/16 in
N6UC4	3/8-1/4		1.80 in		13/16 in
P6UC5	3/8-5/16		1.80 in		13/16 in
N6UC5	3/8-5/16		1.80 in		13/16 in
P6UC6	3/8		1.92 in		13/16 in
N6UC6	3/8		1.92 in		13/16 in
P8UC6	1/2-3/8		1.95 in		1 in
N8UC6	1/2-3/8		1.95 in		1 in
P8UC8	1/2		2.03 in		1 in
N8UC8	1/2		2.03 in		1 in
P10UC6	5/8-3/8		2.19 in		1-1/8 in
N10UC6	5/8-3/8		2.19 in		1-1/8 in
P10UC8	5/8-1/2		2.24 in		1-1/8 in
N10UC8	5/8-1/2		2.24 in		1-1/8 in
P10UC10	5/8		2.40 in		1-1/8 in
N10UC10	5/8		2.40 in		1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 220. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea