


Parker 145F · Tee adaptador macho (Male Branch Tee)

Tee de latón con dos bocas de abocinado 45° y rama lateral con rosca NPT macho

Tee adaptador macho (Male Branch Tee 145F, Ref. SAE 010425) de latón: dos bocas de abocinado 45° en el tramo recto y una tercera boca lateral con rosca NPT macho (Pipe Thread).



foto ilustrativa

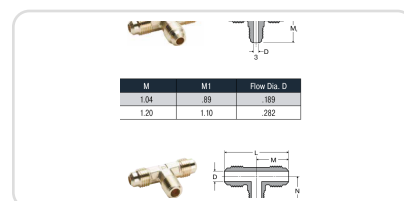

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
145F-2-2	1/8	1/8 NPT	1.26 in	.63 in	
145F-4-2	1/4	1/8 NPT	1.58 in	.79 in	
145F-4-4	1/4	1/4 NPT	1.78 in	.89 in	
145F-5-4	5/16	1/4 NPT	1.90 in	.95 in	
145F-6-4	3/8	1/4 NPT	1.96 in	.98 in	
145F-6-6	3/8	3/8 NPT	2.00 in	1.00 in	
145F-6-8	3/8	1/2 NPT	2.28 in	1.14 in	
145F-8-6	1/2	3/8 NPT	2.40 in	1.20 in	
145F-8-8	1/2	1/2 NPT	2.46 in	1.23 in	
145F-10-8	5/8	1/2 NPT	2.78 in	1.39 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 390. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea