


Parker 149F · Codo macho 90° (Male Elbow)

Codo de 90° de latón, abocinado 45° a rosca NPT macho

Codo macho de 90° (Male Elbow 149F, Ref. SAE 010202) de latón, con una boca de abocinado 45° y rosca recta, y la otra con rosca NPT macho (Pipe Thread). En algunas combinaciones (marcadas con + en el catálogo) el orificio de paso del lado de rosca de tubería es menor que el del lado abocinado.




foto ilustrativa

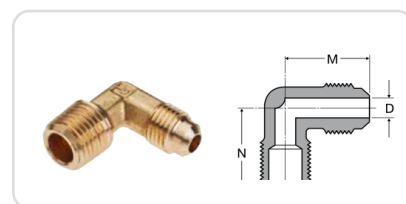

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
149F-2-2	1/8	1/8 NPT	.63 in	.69 in	
149F-3-2	3/16	1/8 NPT	.73 in	.73 in	
149F-4-2	1/4	1/8 NPT	.79 in	.76 in	
149F-4-4	1/4	1/4 NPT	.89 in	.92 in	
149F-4-6	1/4	3/8 NPT	.92 in	1.01 in	
149F-4-8	1/4	1/2 NPT	1.02 in	1.26 in	
149F-5-2	5/16	1/8 NPT	.90 in	.79 in	
149F-5-4	5/16	1/4 NPT	.95 in	.95 in	
149F-5-6	5/16	3/8 NPT	.98 in	1.01 in	
149F-6-2	3/8	1/8 NPT	1.01 in	.90 in	

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
149F-6-4	3/8	1/4 NPT	1.01 in	1.05 in	
149F-6-6	3/8	3/8 NPT	1.04 in	1.07 in	
149F-6-8	3/8	1/2 NPT	1.15 in	1.26 in	
149F-6-12	3/8	3/4 NPT	1.25 in	1.38 in	
149F-8-4	1/2	1/4 NPT	1.20 in	1.17 in	
149F-8-6	1/2	3/8 NPT	1.20 in	1.10 in	
149F-8-8	1/2	1/2 NPT	1.28 in	1.38 in	
149F-8-12	1/2	3/4 NPT	1.38 in	1.38 in	
149F-10-4	5/8	1/4 NPT	1.41 in	1.25 in	
149F-10-6	5/8	3/8 NPT	1.41 in	1.25 in	
149F-10-8	5/8	1/2 NPT	1.40 in	1.39 in	
149F-10-12	5/8	3/4 NPT	1.42 in	1.48 in	
149F-12-8	3/4	1/2 NPT	1.60 in	1.48 in	
149F-12-12	3/4	3/4 NPT	1.60 in	1.62 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 391. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea