


## Parker 151F · Tee ramal macho (Male Run Tee)

Tee de latón con dos bocas de abocinado 45° y rama con rosca NPT macho

Tee ramal macho (Male Run Tee 151F, Ref. SAE 010424) de latón: dos bocas de abocinado 45° en el tramo recto y una rama con rosca NPT macho (Pipe Thread).



foto ilustrativa

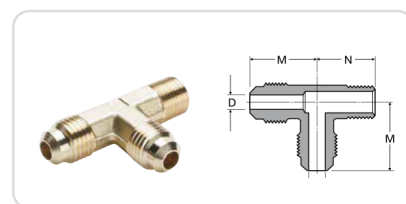

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón

#### PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

#### HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

#### NORMAS

SAE J512, SAE J513

#### TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

#### TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (9 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca   | Dim. A  | Dim. B  | Hex. |
|-----------|------------|---------|---------|---------|------|
| 151F-4-2  | 1/4        | 1/8 NPT | .86 in  | .76 in  |      |
| 151F-4-4  | 1/4        | 1/4 NPT | .89 in  | .92 in  |      |
| 151F-5-4  | 5/16       | 1/4 NPT | .95 in  | .92 in  |      |
| 151F-6-4  | 3/8        | 1/4 NPT | 1.04 in | 1.04 in |      |
| 151F-6-6  | 3/8        | 3/8 NPT | 1.00 in | .98 in  |      |
| 151F-6-8  | 3/8        | 1/2 NPT | 1.16 in | 1.26 in |      |
| 151F-8-6  | 1/2        | 3/8 NPT | 1.20 in | 1.10 in |      |
| 151F-8-8  | 1/2        | 1/2 NPT | 1.23 in | 1.36 in |      |
| 151F-10-8 | 5/8        | 1/2 NPT | 1.39 in | 1.36 in |      |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 393. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea