


Parker 41FS/41FX · Tuerca corta / más corta extruida

Tuerca corta y más corta extruidas de latón para conexiones de abocinado 45° SAE

Tuercas extruidas de latón de perfil bajo: 41FS (Short Nut) y 41FX (Shorter Nut, aún más corta), ambas Ref. SAE 010110, presentadas en la misma tabla del catálogo por tamaño de tubo. Se usan para presionar el abocinado 45° del tubo contra el asiento del cuerpo de la conexión en instalaciones con espacio reducido.



foto ilustrativa

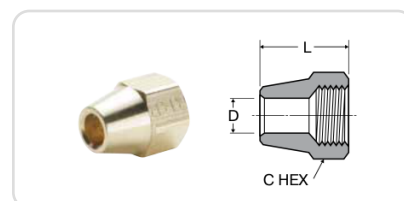

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dím. A	Dím. B	Hex.
41FS-2	1/8	5/16-24 UNF	.50 in		3/8 in
41FS-3	3/16	3/8-24 UNF	.62 in		7/16 in
41FS-4	1/4	7/16-20 UNF	.75 in		9/16 in
41FS-5	5/16	1/2-20 UNF	.88 in		5/8 in
41FS-6	3/8	5/8-18 UNF	1.00 in		3/4 in
41FX-6	3/8	5/8-18 UNF	.91 in		3/4 in
41FS-8	1/2	3/4-16 UNF	1.12 in		7/8 in
41FX-8	1/2	3/4-16 UNF	1.00 in		7/8 in
41FS-10	5/8	7/8-14 UNF	1.31 in		1-1/16 in
41FX-10	5/8	7/8-14 UNF	1.06 in		1-1/16 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
41FX-12	3/4	1-1/16-14 UNF	1.17 in		1-1/4 in
41FS-12	3/4	1-1/16-14 UNF	1.50 in		1-1/4 in
41FS-14	7/8	1-1/4-12 UNF	1.62 in		1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 386. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea