


Parker 42F · Unión reductora (Union Reducer)

Unión reductora de latón para conexiones de abocinado 45° SAE, entre dos tubos de distinto diámetro

Unión reductora (Union Reducers 42F, Ref. SAE 010101) de latón que conecta dos tubos de diferente diámetro, cada uno con su propio abocinado 45° y rosca recta correspondiente.




foto ilustrativa

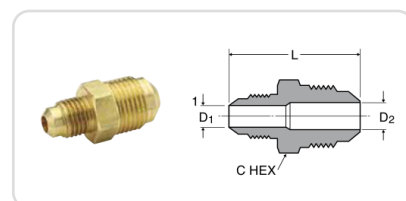

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
42F-6-4	1/4 x 3/8	7/16-20 UNF (lado	1.36 in	.189 in	5/8 in
42F-6-5	5/16 x 3/8	1/2-20 UNF (lado 1	1.42 in	.220 in	5/8 in
42F-8-4	1/4 x 1/2	7/16-20 UNF (lado	1.54 in	.189 in	3/4 in
42F-8-6	3/8 x 1/2	5/8-18 UNF (lado 1	1.67 in	.282 in	3/4 in
42F-10-6	3/8 x 5/8	5/8-18 UNF (lado 1	1.86 in	.282 in	7/8 in
42F-10-8	1/2 x 5/8	3/4-16 UNF (lado 1	1.98 in	.407 in	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 387. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea