


Parker 42F · Unión recta (Union)

Unión recta de latón para conexiones de abocinado 45° SAE, mismo tubo en ambos extremos

Unión recta (Union 42F, Ref. SAE 010101) de latón que conecta dos tubos del mismo diámetro, cada uno con abocinado 45°, mediante roscas rectas iguales en ambos extremos. Las medidas de 3/4 in y 7/8 in incluyen protectores de rosca de fábrica.



foto ilustrativa

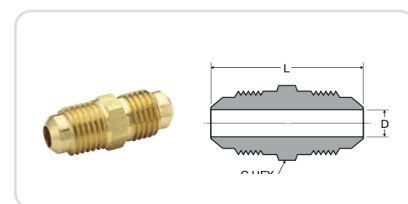

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
42F-2	1/8	5/16-24 UNF	.90 in		5/16 in
42F-3	3/16	3/8-24 UNF	1.04 in		3/8 in
42F-4	1/4	7/16-20 UNF	1.17 in		7/16 in
42F-5	5/16	1/2-20 UNF	1.32 in		1/2 in
42F-6	3/8	5/8-18 UNF	1.48 in		5/8 in
42F-8	1/2	3/4-16 UNF	1.79 in		3/4 in
42F-10	5/8	7/8-14 UNF	2.10 in		7/8 in
42F-12	3/4	1-1/16-14 UNF	2.42 in		1-1/16 in
42F-14	7/8	1-1/4-12 UNF	2.72 in		1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 386. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea