


Parker 48F · Conector macho (Male Connector)

Conector de abocinado 45° a rosca NPT macho, cuerpo de latón

Conector macho (Male Connector 48F, Ref. SAE 010102) de latón, con un extremo de abocinado 45° con rosca recta y el otro extremo con rosca NPT macho (Pipe Thread), para conectar un tubo abocinado a un puerto hembra.



foto ilustrativa

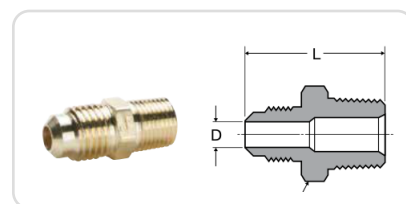

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dím. A	Dím. B	Hex.
48F-2-2	1/8	1/8 NPT	.91 in		7/16 in
48F-3-2	3/16	1/8 NPT	.98 in		7/16 in
48F-3-4	3/16	1/4 NPT	1.17 in		9/16 in
48F-4-2	1/4	1/8 NPT	1.04 in		7/16 in
48F-4-4	1/4	1/4 NPT	1.23 in		9/16 in
48F-4-6	1/4	3/8 NPT	1.29 in		11/16 in
48F-4-8	1/4	1/2 NPT	1.54 in		7/8 in
48F-5-2	5/16	1/8 NPT	1.14 in		1/2 in
48F-5-4	5/16	1/4 NPT	1.32 in		9/16 in
48F-5-6	5/16	3/8 NPT	1.36 in		11/16 in

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
48F-6-2	3/8	1/8 NPT	1.23 in		5/8 in
48F-6-4	3/8	1/4 NPT	1.42 in		5/8 in
48F-6-6	3/8	3/8 NPT	1.42 in		11/16 in
48F-6-8	3/8	1/2 NPT	1.67 in		7/8 in
48F-6-12	3/8	3/4 NPT	1.79 in		1-1/16 in
48F-8-4	1/2	1/4 NPT	1.60 in		3/4 in
48F-8-6	1/2	3/8 NPT	1.60 in		3/4 in
48F-8-8	1/2	1/2 NPT	1.79 in		7/8 in
48F-8-12	1/2	3/4 NPT	1.92 in		1-1/16 in
48F-10-4	5/8	1/4 NPT	1.79 in		7/8 in
48F-10-6	5/8	3/8 NPT	1.79 in		7/8 in
48F-10-8	5/8	1/2 NPT	1.98 in		7/8 in
48F-10-12	5/8	3/4 NPT	2.04 in		1-1/16 in
48F-12-8	3/4	1/2 NPT	2.17 in		1-1/16 in
48F-12-12	3/4	3/4 NPT	2.17 in		1-1/16 in
48F-14-12	7/8	3/4 NPT	2.35 in		1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 389. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea