


Parker 640F · Tapa de sello (Cap Nut)

Tapa/tuerca ciega para cerrar una boca de abocinado 45°, cuerpo de latón

Tapa de sello (Cap Nut 640F, Ref. SAE 010112) de latón, se enrosca sobre el asiento abocinado del cuerpo de una conexión para cerrar una línea. El catálogo recomienda usarla con la junta de cobre 2GF.



foto ilustrativa

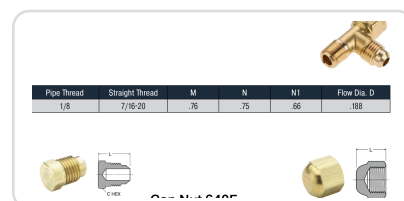

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

SELLO

Usar con junta de cobre 2GF

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
640F-3	3/16	3/8-24 UNF	.47 in		1/2 in
640F-4	1/4	7/16-20 UNF	.53 in		9/16 in
640F-5	5/16	1/2-20 UNF	.62 in		5/8 in
640F-6	3/8	5/8-18 UNF	.69 in		3/4 in
640F-8	1/2	3/4-16 UNF	.84 in		7/8 in
640F-10	5/8	7/8-14 UNF	.97 in		1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 395. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea