


Parker 661FHD · Conector reductor macho-hembra (Male Flare to Female Flare)

Conector de latón macho abocinado a hembra abocinado, dos diámetros

Conector macho-hembra (Male Flare to Female Flare 661FHD, Ref. SAE 010105) de latón, con una boca macho de abocinado 45° en un diámetro y una boca hembra roscada para tuerca de abocinado en otro diámetro, permitiendo reducir o ampliar el tubo. Debe usarse con la junta de cobre 2GF en el extremo hembra.



foto ilustrativa

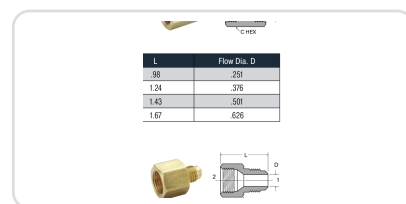

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

SELLO

Usar con junta de cobre 2GF en el extremo hembra

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
661FHD-4-6	1/4 x 3/8	7/16-20 UNF (macho)	1.20 in		13/16 in
661FHD-4-8	1/4 x 1/2	7/16-20 UNF (macho)	1.36 in		15/16 in
661FHD-6-4	3/8 x 1/4	5/8-18 UNF (macho)	1.10 in		5/8 in
661FHD-6-8	3/8 x 1/2	5/8-18 UNF (macho)	1.42 in		15/16 in
661FHD-8-6	1/2 x 3/8	3/4-16 UNF (macho)	1.39 in		13/16 in
661FHD-8-10	1/2 x 5/8	3/4-16 UNF (macho)	1.67 in		1-1/16 in
661FHD-10-8	5/8 x 1/2	7/8-14 UNF (macho)	1.60 in		15/16 in
661FHD-10-12	5/8 x 3/4	7/8-14 UNF (macho)	1.95 in		1-5/16 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
661FHD-12-10	3/4 x 5/8	1-1/16-14 UNF (mac	1.86 in		1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 396. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea