
Parker 170HD · Codo 90° hembra (Female Elbow) Hi-Duty

Codo hembra de 90° flareless Hi-Duty de latón, tubo a rosca NPTF hembra

Parker Hi-Duty es una conexión flareless de dos piezas para tubo, con la camisa premaquinada sobre la tuerca; durante el armado la camisa se rompe de la tuerca y crea un sello mecánico sobre el tubo, sin necesidad de abocinar. Tiene una capacidad de presión mayor que las conexiones de compresión estándar y trabaja con tubo de acero sin costura, cobre, latón y tubo termoplástico. El 170HD es un codo de 90° con una rama de tubo, sellada con el sistema de tuerca/casquillo Hi-Duty, y un puerto de rosca cónica NPTF hembra en la otra rama.



foto ilustrativa

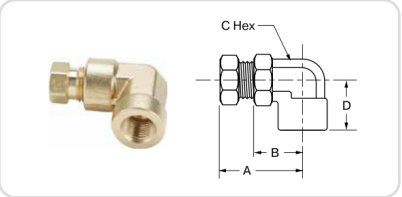

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO B
NPTF hembra

TEMPERATURA
-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, latón, acero sin costura (seamless steel) y tubo termoplástico, con OD en pulgadas

EXTREMO A
Flareless Hi-Duty tubo a tubo

PRESIÓN
Según tamaño de tubo: 1/8 in = 4300 psi (296.4 bar); 3/16 in = 2850 psi (196.5 bar); 1/4 in = 2100 psi (144.7 bar); 5/16 in = 1800 psi (124.1 bar); 3/8 in = 1500 psi (103.4 bar); 1/2 in = 1150 psi (79.2 bar); 5/8

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
170HD-2-2	1/8	1/8 NPTF	1.005 in	.690 in	.500 in
170HD-4-2	1/4	1/8 NPTF	1.084 in	.687 in	.500 in
170HD-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.234 in	.843 in	.562 in
170HD-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.281 in	.875 in	.562 in
170HD-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.376 in	.970 in	.615 in
170HD-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.526 in	1.120 in	.690 in
170HD-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.481 in	1.062 in	.740 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 379. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea