


Parker 61HD · Tuerca y casquillo (Nut/Sleeve) Hi-Duty

Conjunto de tuerca y casquillo (sleeve) de latón para armar un cuerpo Hi-Duty flareless

Parker Hi-Duty es una conexión flareless de dos piezas para tubo, con la camisa premaquinada sobre la tuerca; durante el armado la camisa se rompe de la tuerca y crea un sello mecánico sobre el tubo, sin necesidad de abocinar. Tiene una capacidad de presión mayor que las conexiones de compresión estándar y trabaja con tubo de acero sin costura, cobre, latón y tubo termoplástico.



foto ilustrativa

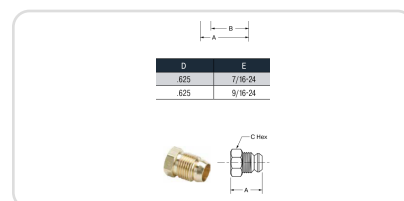

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo: 1/8 in = 4300 psi (296.4 bar); 3/16 in = 2850 psi (196.5 bar); 1/4 in = 2100 psi (144.7 bar); 5/16 in = 1800 psi (124.1 bar); 3/8 in = 1500 psi (103.4 bar); 1/2 in = 1150 psi (79.2 bar); 5/8

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tuerca/casquillo Hi-Duty flareless para tubo

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, acero sin costura (seamless steel) y tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61HD-2	1/8	5/16-24 UNF	.656 in		.312 in
61HD-3	3/16	3/8-24 UNF	.687 in		.375 in
61HD-4	1/4	7/16-24 UNF	.734 in		.437 in
61HD-5	5/16	1/2-20 UNF	.765 in		.500 in
61HD-6	3/8	9/16-20 UNF	.843 in		.562 in
61HD-8	1/2	1 1/16-16 UNF	.921 in		.688 in
61HD-10	5/8	7/8-18 UNF	1.078 in		.875 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 376. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea