


Parker 68HD · Conector macho recto (Male Connector) Hi-Duty

Conector recto flareless Hi-Duty de latón, tubo a rosca NPTF macho

Parker Hi-Duty es una conexión flareless de dos piezas para tubo, con la camisa premaquinada sobre la tuerca; durante el armado la camisa se rompe de la tuerca y crea un sello mecánico sobre el tubo, sin necesidad de abocinar. Tiene una capacidad de presión mayor que las conexiones de compresión estándar y trabaja con tubo de acero sin costura, cobre, latón y tubo termoplástico. El 68HD es un conector macho recto que enlaza el tubo, sellado con el sistema de tuerca/casquillo Hi-Duty, con una espiga de rosca cónica NPTF macho en el otro extremo.



foto ilustrativa

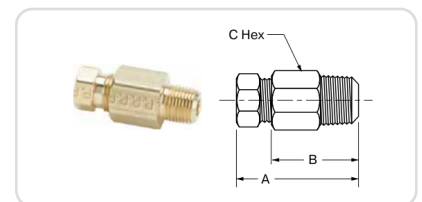

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, acero sin costura (seamless steel) y tubo termoplástico, con OD en pulgadas

EXTREMO A

Flareless Hi-Duty tubo a tubo

PRESIÓN

Según tamaño de tubo: 1/8 in = 4300 psi (296.4 bar); 3/16 in = 2850 psi (196.5 bar); 1/4 in = 2100 psi (144.7 bar); 5/16 in = 1800 psi (124.1 bar); 3/8 in = 1500 psi (103.4 bar); 1/2 in = 1150 psi (79.2 bar); 5/8

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68HD-2-2	1/8	1/8 NPTF	1.062 in	.750 in	.437 in
68HD-3-2	3/16	1/8 NPTF	1.140 in	.765 in	.437 in
68HD-4-2	1/4	1/8 NPTF	1.343 in	.937 in	.562 in
68HD-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.468 in	1.062 in	.562 in
68HD-4-6	1/4	3/8 NPTF	1.343 in	.937 in	.687 in
68HD-4-8	1/4	1/2 NPTF	1.531 in	1.125 in	.875 in
68HD-5-2	5/16	1/8 NPTF	1.406 in	1.000 in	.562 in
68HD-5-4	5/16	1/4 NPTF	1.500 in	1.093 in	.562 in
68HD-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.531 in	1.125 in	.625 in
68HD-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.656 in	1.250 in	.625 in

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68HD-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.531 in	1.125 in	.687 in
68HD-6-8	3/8	1/2 NPTF	1.531 in	1.125 in	.875 in
68HD-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.813 in	1.375 in	.812 in
68HD-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.750 in	1.312 in	.812 in
68HD-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.812 in	1.375 in	.875 in
68HD-8-12	1/2	3/4 NPTF	1.625 in	1.187 in	1.062 in
68HD-10-6	5/8	3/8 NPTF	2.031 in	1.468 in	1.062 in
68HD-10-8	5/8	1/2 NPTF	2.156 in	1.593 in	1.062 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 378. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea