


## Parker 125HB · Espiga a rosca macho (Hose Barb to Male Pipe)

Espiga de latón para manguera, a rosca NPTF macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa

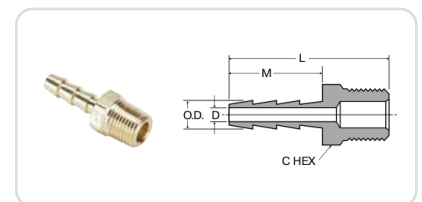

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón

#### EXTREMO B

NPTF macho (Pipe Thd.)

#### TEMPERATURA

-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### EXTREMO A

Espiga para manguera

#### PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

#### TUBO / MANGUERA

Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

### Medidas de la serie (3 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A  | Dim. B | Hex.    |
|-----------|------------|----------|---------|--------|---------|
| 125HB-2-2 | 1/8        | 1/8 NPTF | 1.07 in | .50 in | 7/16 in |
| 125HB-3-2 | 3/16       | 1/8 NPTF | 1.25 in | .69 in | 7/16 in |
| 125HB-3-4 | 3/16       | 1/4 NPTF | 1.44 in | .69 in | 9/16 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 420. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea