


Parker 125HBL · Espiga a rosca macho (Hose Barb to Male Pipe)

Espiga de latón para manguera, a rosca NPTF macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa

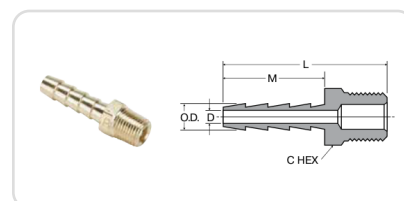

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho (Pipe Thd.)

TEMPERATURA

-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Espiga para manguera

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
125HBL-4-2	1/4	1/8 NPTF	1.54 in	.97 in	7/16 in
125HBL-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.72 in	.97 in	9/16 in
125HBL-4-6	1/4	3/8 NPTF	1.77 in	.97 in	11/16 in
125HBL-5-2	5/16	1/8 NPTF	1.54 in	.97 in	7/16 in
125HBL-5-4	5/16	1/4 NPTF	1.72 in	.97 in	9/16 in
125HBL-5-6	5/16	3/8 NPTF	1.77 in	.97 in	11/16 in
125HBL-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.54 in	.97 in	7/16 in
125HBL-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.72 in	.97 in	9/16 in
125HBL-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.77 in	.97 in	11/16 in
125HBL-6-8	3/8	1/2 NPTF	1.97 in	.97 in	7/8 in
125HBL-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.72 in	.97 in	9/16 in

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
125HBL-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.77 in	.97 in	11/16 in
125HBL-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.97 in	.97 in	7/8 in
125HBL-8-12	1/2	3/4 NPTF	1.98 in	.97 in	1-1/16 in
125HBL-10-6	5/8	3/8 NPTF	1.77 in	.97 in	11/16 in
125HBL-10-8	5/8	1/2 NPTF	1.97 in	.97 in	7/8 in
125HBL-10-12	5/8	3/4 NPTF	1.98 in	.97 in	1-1/16 in
125HBL-12-8	3/4	1/2 NPTF	1.97 in	.97 in	7/8 in
125HBL-12-12	3/4	3/4 NPTF	1.98 in	.97 in	1-1/16 in
125HBL-16-12	1	3/4 NPTF	2.18 in	1.17 in	1-1/16 in
125HBL-16-16	1	1 NPTF	2.36 in	1.17 in	1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 421. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea