


Parker 127HB · Adaptador de junta esférica a rosca macho (Ball-End Joint Adapter to Male Pipe)

Adaptador de latón de junta esférica (para uso con 128HBLSV) a rosca NPT macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.




foto ilustrativa

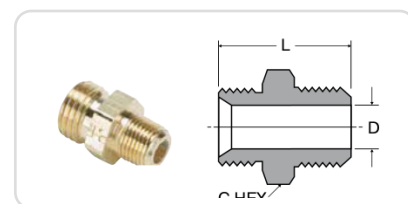

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

NPSM macho (junta esférica, para 128HBLSV)

EXTREMO B

NPT macho (Male NPT Thd.)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
127HB-4-2		1/8 NPT (junta esf)	.91 in		9/16 in
127HB-4-4		1/4 NPT (junta esf)	1.10 in		9/16 in
127HB-6-4		1/4 NPT (junta esf)	1.10 in		11/16 in
127HB-6-6		3/8 NPT (junta esf)	1.15 in		11/16 in
127HB-8-6		3/8 NPT (junta esf)	1.25 in		7/8 in
127HB-8-8		1/2 NPT (junta esf)	1.50 in		7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 422. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea