


Parker 1695HB · Codo con reborde a rosca recta SAE (Beaded Hose Barb Elbow to SAE Straight Thread)

Codo de espiga con reborde de latón, para manguera a rosca recta SAE

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa

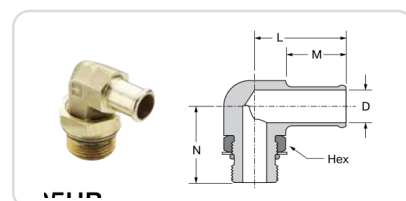

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Espiga con reborde (beaded) para manguera

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

SELLO

O-ring de fluorocarbono (estándar)

EXTREMO B

Rosca recta SAE (Straight Thd.)

TEMPERATURA

-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1695HB-6-4	3/8	7/16-20 UNF	1.09 in	.78 in	9/16 in
1695HB-8-6	1/2	9/16-18 UNF	1.10 in	.78 in	9/16 in
1695HB-8-8	1/2	3/4-16 UNF	1.28 in	.78 in	7/8 in
1695HB-10-8	5/8	3/4-16 UNF	1.47 in	.88 in	7/8 in
1695HB-10-10	5/8	7/8-14 UNF	1.41 in	.88 in	1 in
1695HB-12-8	3/4	3/4-16 UNF	1.47 in	.97 in	7/8 in
1695HB-12-10	3/4	7/8-14 UNF	1.60 in	.97 in	1 in
1695HB-12-12	3/4	1 1/16-12 UNF	1.60 in	.97 in	1 in
1695HB-16-12	1	1 1/16-12 UNF	1.60 in	.97 in	1 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 424. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea