Parker 179HB-X-MIX · Codo 45° con reborde a rosca métrica (Beaded Hose Barb 45° Elbow to Metric Thread)

Codo de espiga con reborde de latón a 45°, para manguera a rosca métrica

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.

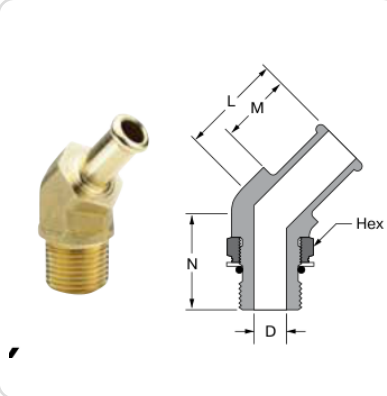


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

SELLO
O-ring de fluorocarbono (estándar)

EXTREMO A
Espiga con reborde (beaded) para manguera

EXTREMO B
Rosca métrica macho

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA
-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

TUBO / MANGUERA
Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
179HB-12-MI18	3/4	M18x1.5	1.15 in	.78 in	13/16 in
179HB-16-MI27	1	M27x2.0	1.51 in	.97 in	1 1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 426. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea