


Parker 28 · Conector macho (Male Connector)

Conector macho push-on Dubl-Barb de latón, de tubo de polietileno a rosca NPTF macho

Dubl-Barb es un accesorio de latón económico, de una sola pieza, tipo push-on (a presión) que no requiere abrazadera; se instala cortando el tubo a escuadra y empujándolo sobre las dos espigas (barbs). Está pensado para tubo de polietileno en sistemas neumáticos, control ambiental, humidificadores y filtros. Rango de presión: 5/32 in y 1/4 in hasta 150 psi (10.3 bar); 3/8 in hasta 150 psi (10.3 bar); 1/2 in hasta 100 psi (6.8 bar). Rango de temperatura: -65 °F a +90 °F (-53.8 °C a +32.2 °C) para 5/32, 1/4 y 3/8 in; -65 °F a +75 °F (-53.8 °C a +23.8 °C) para 1/2 in.



foto ilustrativa

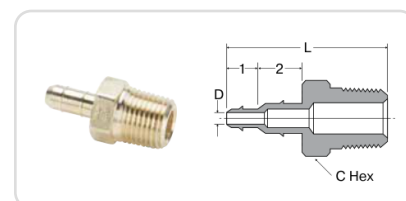

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho (Pipe Thd.)

TEMPERATURA

-65 °F a +90 °F (-53.8 °C a +32.2 °C)

EXTREMO A

Push-on (espiga) para tubo

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
28-5/32-2	5/32	1/8 NPTF	.84 in		7/16 in
28-4-1	1/4	1/16 NPTF	.93 in		3/8 in
28-4-2	1/4	1/8 NPTF	.97 in		7/16 in
28-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.09 in		9/16 in
28-4-10X32	1/4	10-32 UNF (rosca r	.71 in		1/4 in
28-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.00 in		7/16 in
28-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.13 in		9/16 in
28-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.25 in		9/16 in
28-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.28 in		11/16 in
28-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.44 in		7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 413. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea