
Parker 68HB-X-MIX · Espiga a rosca métrica (Hose Barb to Metric Adaptor)

Espiga de latón para manguera, a rosca métrica macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa

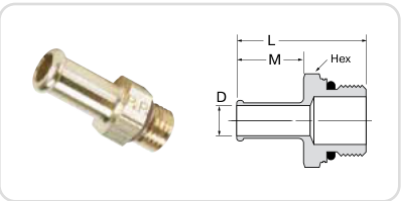

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

SELLO
O-ring de fluorocarbono (estándar)

EXTREMO A
Espiga para manguera

EXTREMO B
Rosca métrica macho

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA
-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

TUBO / MANGUERA
Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68HB-6-MI12	3/8	M12x1.5	1.50 in	.78 in	11/16 in
68HB-6-MI14	3/8	M14x1.5	1.51 in	.78 in	3/4 in
68HB-8-MI12	1/2	M12x1.5	1.50 in	.78 in	11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 420. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea