


Parker 244IFHD · Unión tee, tres tubos (Inverted Flare)

Tee de unión de latón, tres extremos de tubo con abocinado Inverted Flare 45° del mismo tamaño, referencia SAE 040401

Tee de unión de latón para ramificar una línea de tubo con abocinado invertido 45° en tres extremos del mismo tamaño, usada en frenos, refrigerante y combustible. Cada extremo recibe tuerca 41IF y forma sello metal-metal contra el cuerpo. La figura 244IFHD-8 no cumple SAE ni UL según nota del catálogo. Listada UL en las demás medidas y conforme a SAE J512. Se omite la cota N (altura de la rama) para priorizar el diámetro de paso; consúltese el catálogo para esa cota.



foto ilustrativa

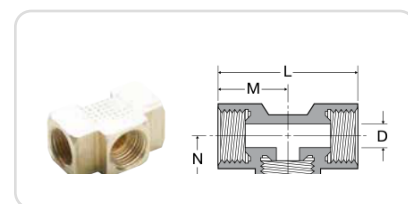

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

EXTREMO A

Inverted Flare 45° (rosca recta UNF, para tubo, x3)

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
244IFHD-3	3/16	3/8-24 UNF	1.10 in	.55 in	
244IFHD-4	1/4	7/16-24 UNF	1.13 in	.56 in	
244IFHD-5	5/16	1/2-20 UNF	1.26 in	.63 in	
244IFHD-6	3/8	5/8-18 UNF	1.48 in	.74 in	
244IFHD-8	1/2	3/4-18 UNF	1.76 in	.88 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 400. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea