


Parker 249IFHD / 249IF · Codo macho 90° (Inverted Flare a NPTF macho)

Codo macho de latón, tubo con abocinado Inverted Flare 45° a rosca NPTF macho, incluye variantes de servicio ligero 249IF, referencia

Codo macho de latón a 90° que une un tramo de tubo con abocinado invertido 45° a un puerto de rosca macho cónica de tubería, usado en frenos, refrigerante y combustible. El extremo de tubo forma sello metal-metal con tuerca 41IF; incluye variantes de servicio ligero 249IF-6-4 y 249IF-8-6 (marcadas † en el catálogo). En las figuras marcadas con + el taladro de la rosca de tubería es menor que el taladro del extremo abocinado. Listado UL y conforme a SAE J512. Se omite la cota N (longitud del brazo) para priorizar el diámetro de paso.



foto ilustrativa

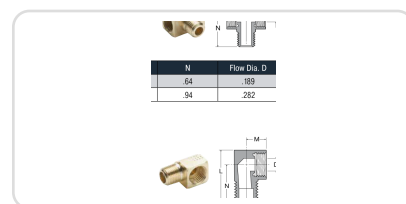

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

EXTREMO A

Inverted Flare 45° (rosca recta UNF, para tubo)

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
249IFHD-2-2	1/8	1/8 NPTF	.79 in	.27 in	
249IFHD-3-2	3/16	1/8 NPTF	.85 in	.27 in	
249IFHD-4-2	1/4	1/8 NPTF	.92 in	.33 in	
249IFHD-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.10 in	.28 in	
249IFHD-5-4	5/16	1/4 NPTF	1.16 in	.45 in	
249IFHD-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.13 in	.53 in	
249IF-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.26 in	.45 in	

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
249IFHD-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.32 in	.53 in	
249IFHD-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.32 in	.50 in	
249IFHD-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.48 in	.59 in	
249IF-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.42 in	.53 in	
249IFHD-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.67 in	.66 in	
249IFHD-10-6	5/8	3/8 NPTF	1.62 in	.67 in	
249IFHD-10-8	5/8	1/2 NPTF	1.82 in	.67 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 401. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea