


Parker 41IF · Tuerca para tubo abocinado invertido (Inverted Flare)

Tuerca de latón para conexión de tubo abocinado invertido (Inverted Flare) 45°, referencia SAE 040110

Tuerca de latón para sistemas de tubo con abocinado invertido a 45°, usada en frenos, refrigeración, combustible y líneas hidráulicas. Se desliza sobre el tubo antes de abocinarlo y comprime el abocinado 45° contra el cuerpo de la conexión, logrando un sello metal-metal sin elastómero. Listada UL para líquidos y gases inflamables y conforme a los requisitos funcionales de SAE J512.



foto ilustrativa

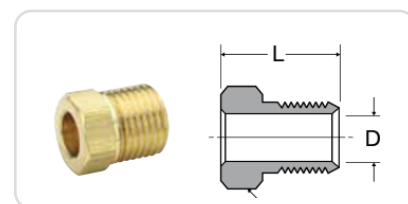

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

EXTREMO A

Tuerca para tubo (Inverted Flare 45°, rosca recta UNF)

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
41IF-2	1/8	5/16-28 UNF	.52 in	.133 in	5/16 in
41IF-3	3/16	3/8-24 UNF	.56 in	.196 in	3/8 in
41IF-4	1/4	7/16-24 UNF	.56 in	.259 in	7/16 in
41IF-5	5/16	1/2-20 UNF	.62 in	.321 in	1/2 in
41IF-6	3/8	5/8-18 UNF	.66 in	.384 in	5/8 in
41IF-8	1/2	3/4-18 UNF	.74 in	.508 in	3/4 in
41IF-10	5/8	7/8-18 UNF	.80 in	.633 in	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 398. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea