

Parker 41IFF · Tuerca piloteada para tubo con abocinado sencillo (Inverted Flare)

Tuerca piloteada de latón para tubo con abocinado sencillo, conexión Inverted Flare 45°, referencia SAE 040110

Tuerca piloteada de latón para tubería con abocinado sencillo (Single Flared Tubing), pensada para aplicaciones de frenos, refrigeración y combustible con conexión de abocinado invertido 45°. El piloto centra el tubo durante el armado y asegura el sello metal-metal contra el cuerpo de la conexión. Listada UL y conforme a los requisitos funcionales de SAE J512.


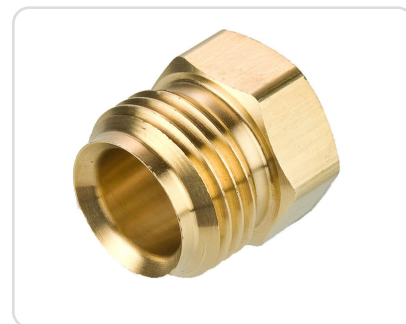


foto ilustrativa

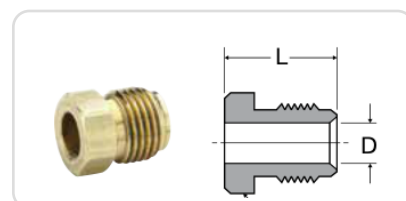

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tuerca piloteada para tubo con abocinado sencillo (Inverted Flare 45°, rosca recta UNF)

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
41IFF-2	1/8	5/16-28 UNF	.52 in	.133 in	5/16 in
41IFF-3	3/16	3/8-24 UNF	.56 in	.196 in	3/8 in
41IFF-4	1/4	7/16-24 UNF	.56 in	.259 in	7/16 in
41IFF-5	5/16	1/2-20 UNF	.62 in	.321 in	1/2 in
41IFF-6	3/8	5/8-18 UNF	.66 in	.384 in	5/8 in
41IFF-8	1/2	3/4-18 UNF	.74 in	.508 in	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 398. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea